

GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1)

Код 13086



Особенности

- Серия снята с производства
- Замена - GALAD Арклайн Эконом LED модификации с коннекторами быстрого монтажа.
- Для невысоких потолков и и сборочных столов, полупрозрачный рассеиватель
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Возможность магистрального (сквозного) подключения


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	36 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3500 лм	Световая отдача светильника	97 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ3,1
Степень защиты светильника	IP65	Тип рассеивателя	опаловый
Масса	2,5 кг	Габариты ДхШхВ	1200x115x70 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Наличие блока аварийного питания	Да		

Чертеж

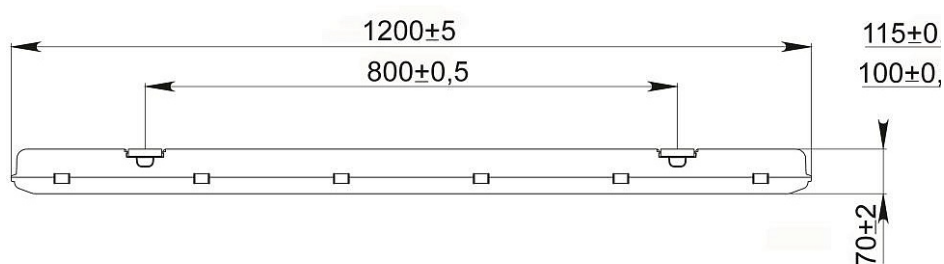

Примеры использования

