


ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000)

Код 08773

Цена от 1 549 руб.

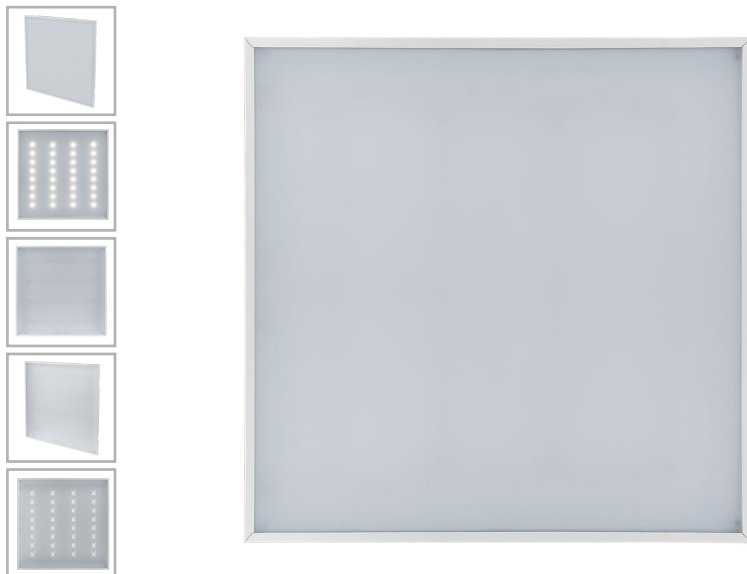


Особенности

- Массовое бюджетное решение для административных зданий
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Тонкий стальной корпус высотой всего 35 мм

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	30,9 Вт
Светотехнические			
Световой поток	2700 лм	Световая отдача светильника	90 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	молочный	Масса	2,5 кг
Габариты ДхШхВ	595x595x35 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес	Коэффициент пульсации светового потока	0,1 %
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

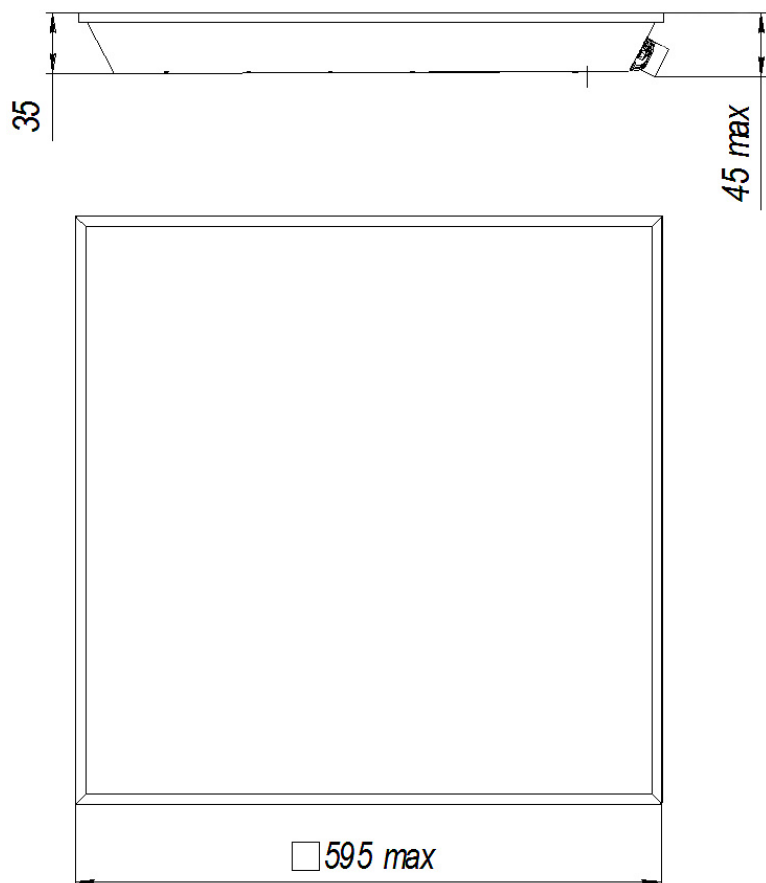

Примеры использования

