


## GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Opal

Код 10447

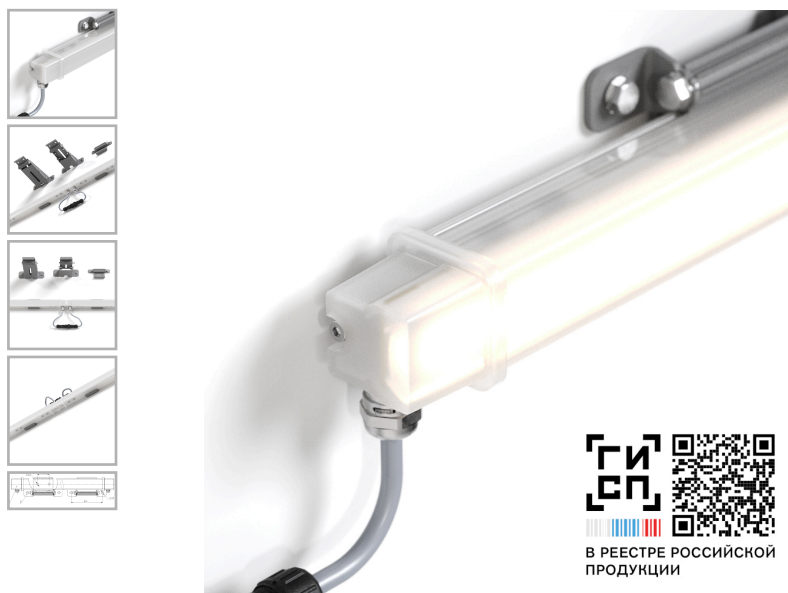

### Особенности

- Специальный тонкий линейный светильник для выделения контуров сооружений
- Профиль с интегрированной оптической системой обеспечивает высокую световую отдачу и качество света
- Светопропускающие боковые крышки для создания непрерывных линий
- Кронштейн перемещается вдоль пазов для упрощения монтажа
- Разъемы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надежное соединение


### Цвет

По умолчанию:  
Бесцветный

### Характеристики

| Электрические                                 |                                    |                                      |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность                          | 12 Вт                              | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В   |
| Частота питания                               | 50 Гц                              | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                  |                                      |               |
| Светотехнические                              |                                    |                                      |               |
| Световой поток                                | 750 лм                             | Световая отдача светильника          | 63 лм/Вт      |
| Диапазон цветовой температуры                 | 3000 К                             | Тип КСС                              | Extra Wide    |
| Параметры источника света                     |                                    |                                      |               |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                           | Цветность светодиода                 | W             |
| Эксплуатационные                              |                                    |                                      |               |
| Тип источника света                           | СД                                 | Количество основных источников света | 1             |
| Способ установки светильника                  | Пристраиваемый                     | Климатическое исполнение             | У1            |
| Температура эксплуатации                      | от -40° С до +40° С                | Степень защиты светильника           | IP65          |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65                               | Класс пожароопасности                | П-III         |
| Примечание                                    | Сквозная проводка. Есть аксессуары | Тип рассеивателя                     | опаловый      |
| Масса                                         | 0,95 кг                            | Габариты ДхШхВ                       | 1464x40x34 мм |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                             | Гарантийный срок                     | 60 мес        |

## Чертеж

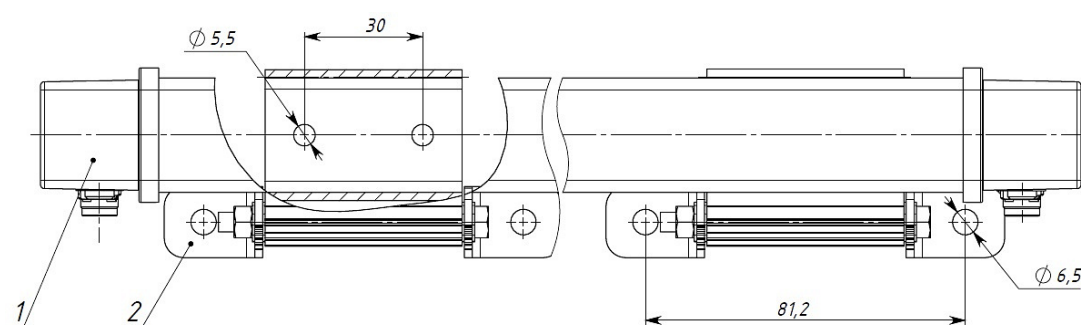

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru