

GALAD Контур LED-8-Extra Wide/W3000 1000/8 Opal

Код 10445



Особенности

- Специальный тонкий линейный светильник для выделения контуров сооружений
- Профиль с интегрированной оптической системой обеспечивает высокую световую отдачу и качество света
- Свето пропускающие боковые крышки для создания непрерывных линий
- Кронштейн перемещается вдоль пазов для упрощения монтажа
- Разъемы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надежное соединение


Цвет

По умолчанию:
Бесцветный

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	8 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	500 лм	Световая отдача светильника	63 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Тип КСС	Extra Wide
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -40° С до +40° С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Класс пожароопасности	П-III
Примечание	Сквозная проводка. Есть аксессуары	Тип рассеивателя	опаловый
Масса	0,65 кг	Габариты ДхШхВ	978х40х34 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

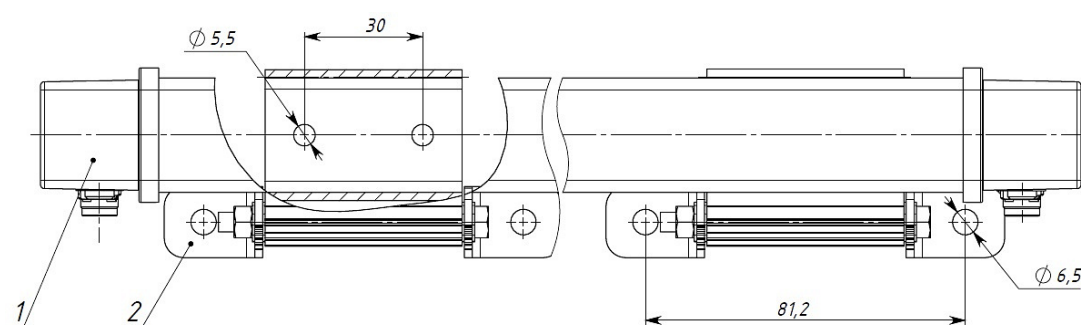

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru