

GALAD Персей LED-40-Spot/W3000

Код 07292

Цена от 26 268 руб.



Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Исполнение до 120 Вт мощности в привычных габаритных размерах
- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Антиконденсационный клапан


Цвет

По умолчанию:
RAL7035

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 (90-264) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	42 Вт
Пусковой ток	0,35 А	Длительность пускового тока	260 мкс
Светотехнические			
Световой поток	3040 лм	Световая отдача светильника	76 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Spot		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	3,8 кг
Габариты ДхШхВ	822x93x64 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Производитель источника света	CREE	Срок службы при температуре 25° С	100000

Чертеж

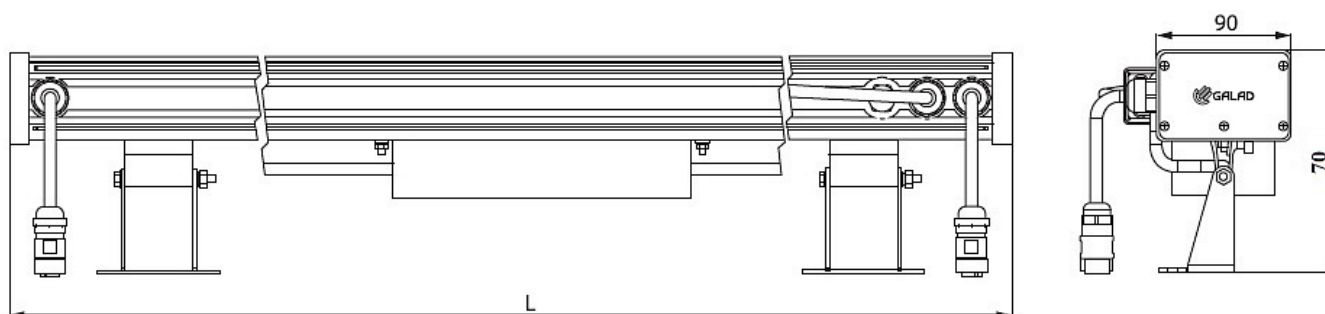

Примеры использования

