


## ЖТУ07-70-002 (прозрачный б/подз.части h-1,0)

Код 00579



### Особенности

- Решение для ландшафтного дизайна
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Патрон E27
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.



### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	80 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	б/подз.части	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	21 кг	Габариты ДхВ	168x1000 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

## Чертеж

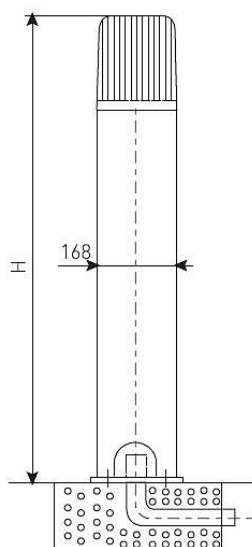

## Примеры использования

