


ГО42-2х250-14 Кососвет

Код 02748



Особенности

- Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
RAL7040

Характеристики

| Электрические | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------|
| Номинальная мощность | 2x250 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 ± 10% Гц | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Потребляемая мощность | 2x272 Вт | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 40000 лм | Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Тип КСС | асимметричная | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДРИ | Количество основных источников света | 2 |
| Патрон | E40 | Способ установки светильника | Лира |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Степень защиты светильника | IP65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 | Тип ПРА | Не комплектуется |
| Масса | 21,4 кг | Габариты ДхШхВ | 860x728x300 мм |
| Срок службы светильника | 10 лет | Гарантийный срок | 24 мес |

Чертеж

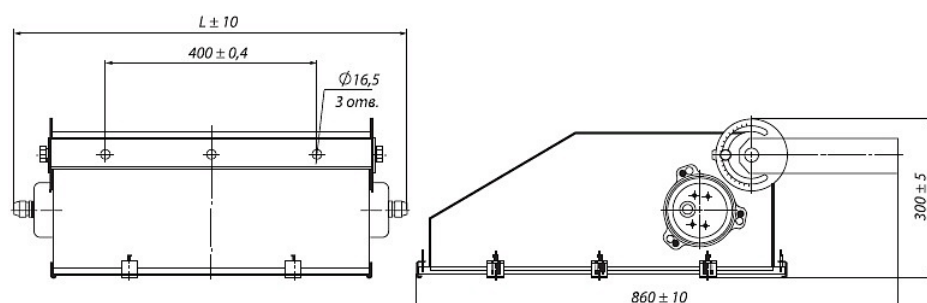

Примеры использования

