


## ГО59-2000-01 ГО59 Форум

Код 02945

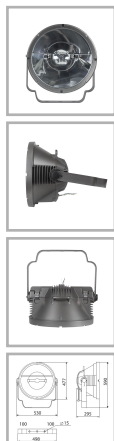

### Особенности

- Мощный круглосимметричный прожектор для спортивных арен
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- ИЗУ, установленное на корпусе позволяет располагать ОП до 50 м от ПРА
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

■ По умолчанию:  
Тёмно-серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	2000 Вт	Напряжение сети	380 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	210000 лм	Тип КСС	осесимметричная узкая
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	Кабель	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип ПРА	Не комплектуется
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	12,9 кг
Габариты ДхШхВ	530x295x590 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	24 мес	Наличие блока горячего перезажигания	Нет

Чертеж

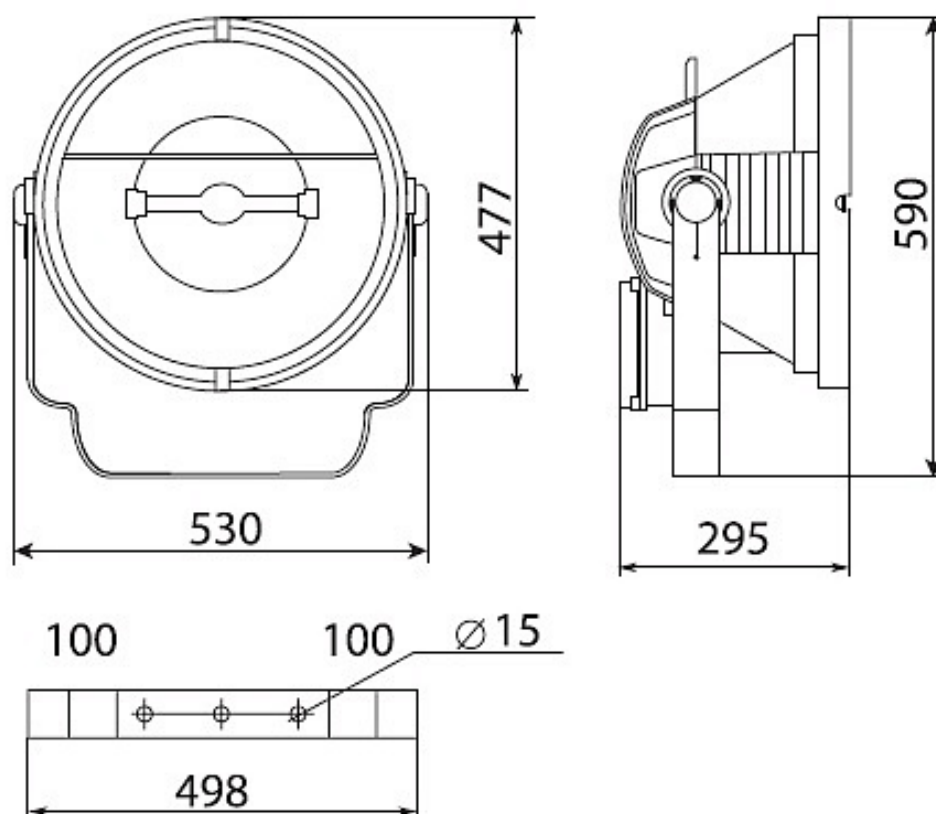

Примеры использования



