GALAD Кассиопея LED-80-ШБ1/С1(727/RAL7040/D/0/GEN2)Plastic Bowl

Код 19569

Особенности

- Массовый сегмент. Литой подвесной светильник для исторического центра города
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор
- Узел крепления позволяет регулировать положение светильника в двух плоскостях
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	11100 лм	**Световая отдача светильника**	139 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая боковая 1		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Подвесной	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	12 кг	**Габариты ДхШхВ**	477x450x372 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
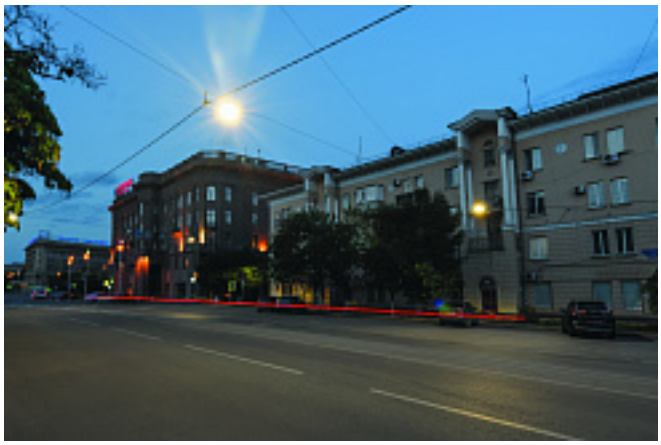
Примеры использования