


ЖКУ24-70-002

Код 00940

Цена от 15 580 руб.



Особенности

- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
RAL7040

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	85 Вт
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	84 %
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Способ крепления	торшерн. опора	Масса	13,1 кг
Габариты ДхШхВ	615x530x485 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000		

Чертеж

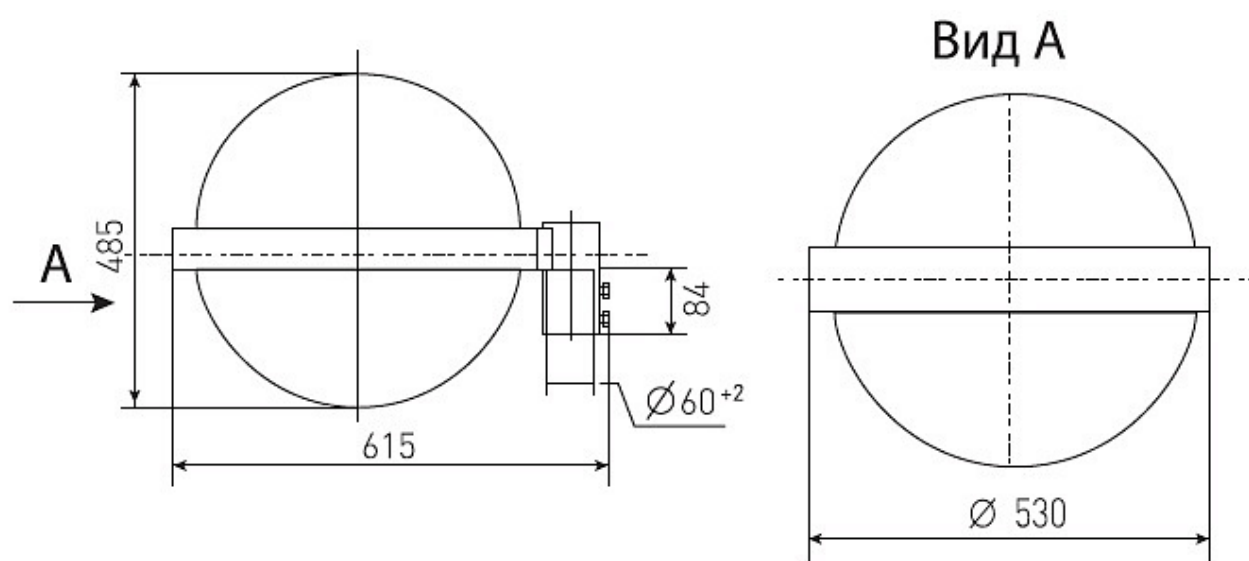

Примеры использования

