

## PKY28-250-001

Код 01334

Цена от 3 130 руб.



### Особенности

- Эконом сегмент. От Кавказа до Якутии. Просто и надежно
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Легкий монтаж и возможность замены комплектующих
- Цветовая температура и цветопередача определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
RAL7035

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	269 Вт
Светотехнические			
Световой поток	13000 лм	Коэффициент полезного действия	67 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Консольный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	ЭМПРА	Масса	9,3 кг
Габариты ДхШхВ	835x365x345 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	10000		

## Чертеж

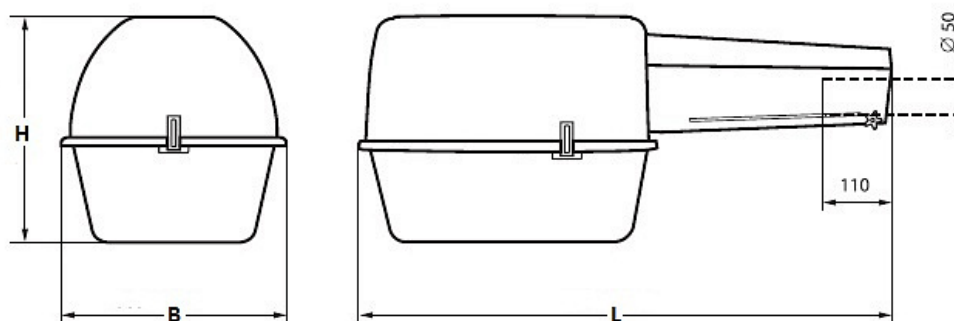

## Примеры использования

