

## ГСУ18-70-001 Филиппок : СПЕЦ (с/стеклом трос)

Код 00985



### Особенности

- Массовый сегмент. КСС позволяет применять его для специальных задач
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-отражатель: алюминиевый с высоким коэффициентом отражения
- Крышка: стальная с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5200 лм	Коэффициент полезного действия	65 %
Тип КСС	специальная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	12000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Степень защиты отсека ПРА	IP23
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Способ крепления	на трос
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,2 кг
Габариты ДхШхВ	350x290x415 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

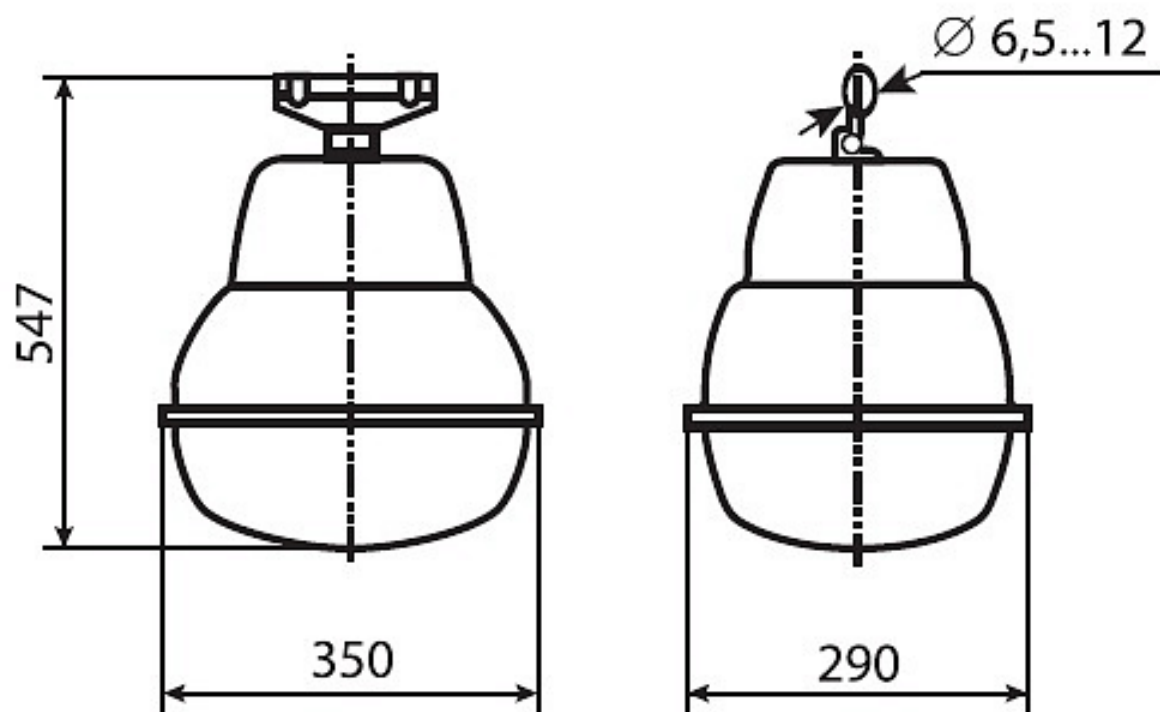

Примеры использования



