



Международная
светотехническая
корпорация



БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП


GALAD АРКЛАЙН LED

Светодиодный светильник для освещения производственных помещений, ангаров, крытых парковок, складских и подсобных помещений, автомоек, автосервисов, гаражей, спортивных залов


ВНИМАНИЕ!

Изменение номенклатуры светильников GALAD Арклайн LED, начиная с «01» апреля 2021 г. Будьте внимательны при заказе.

ПРИМЕНЕНИЕ

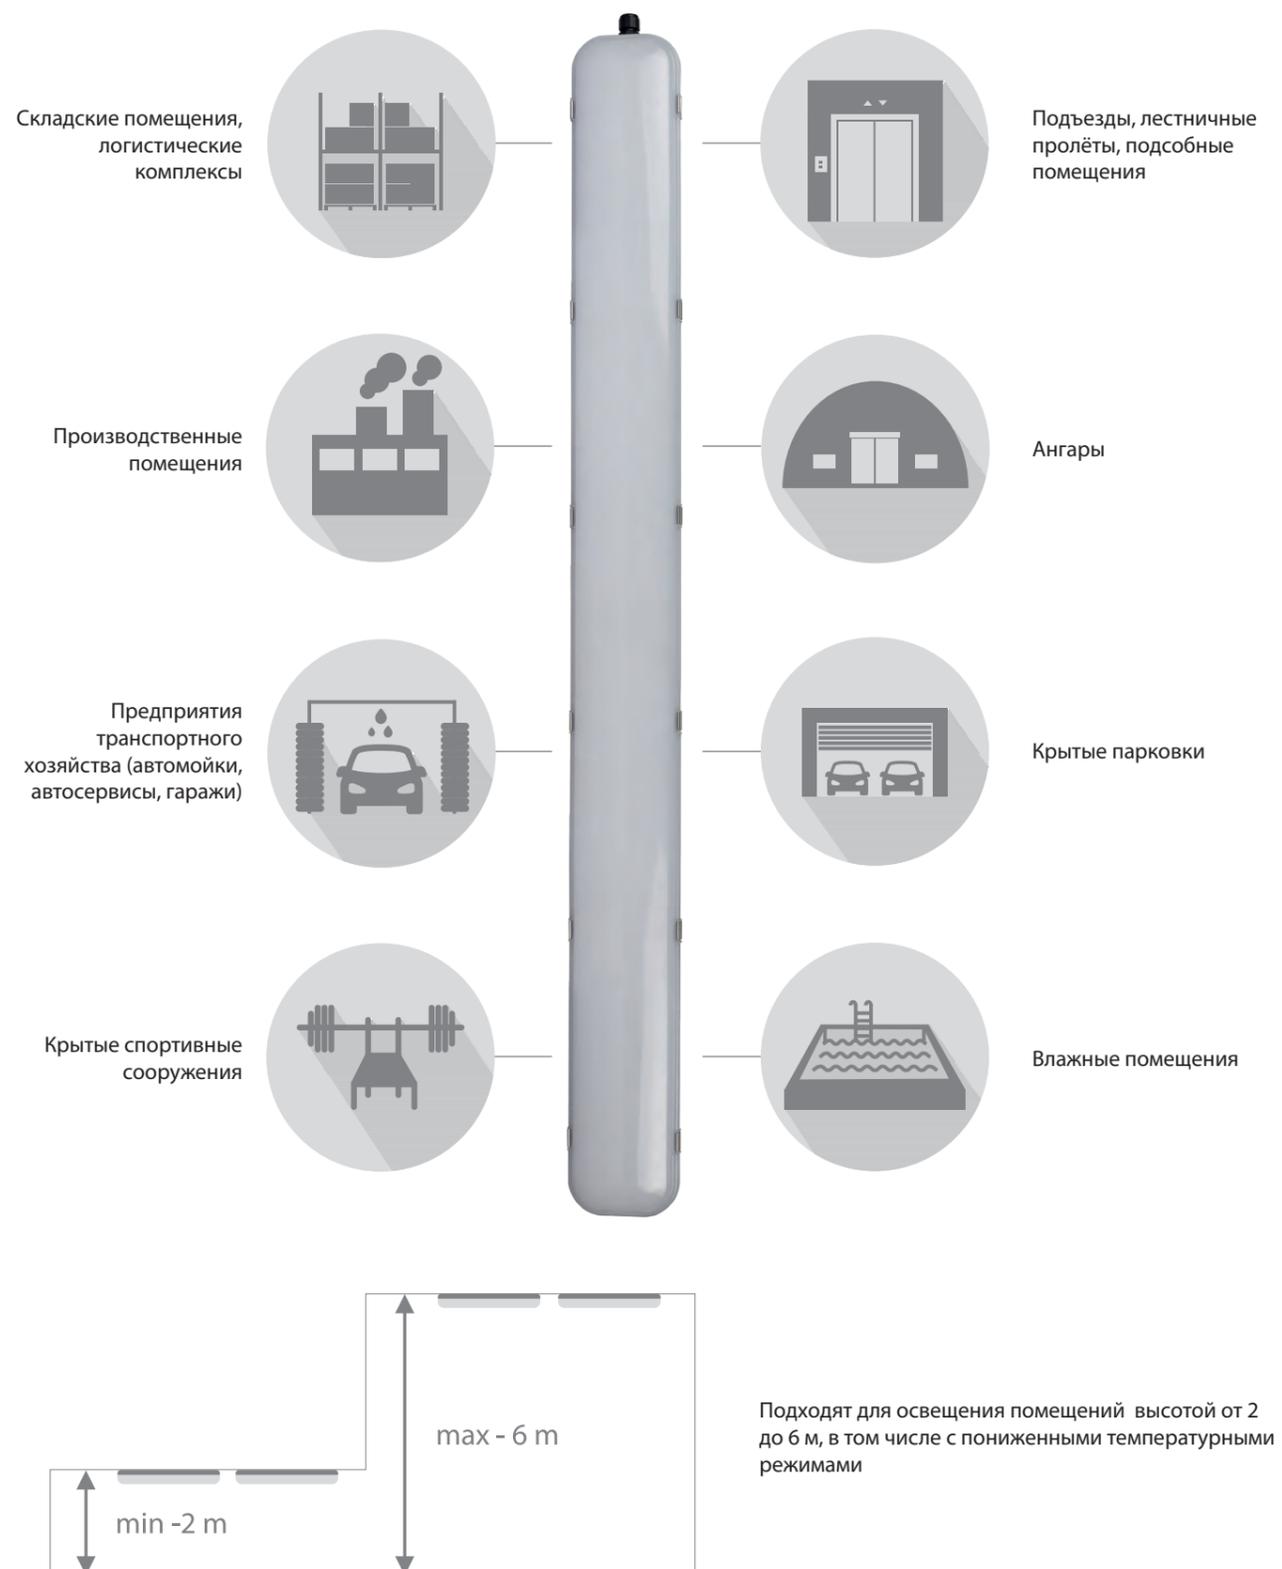

АНАЛОГИ

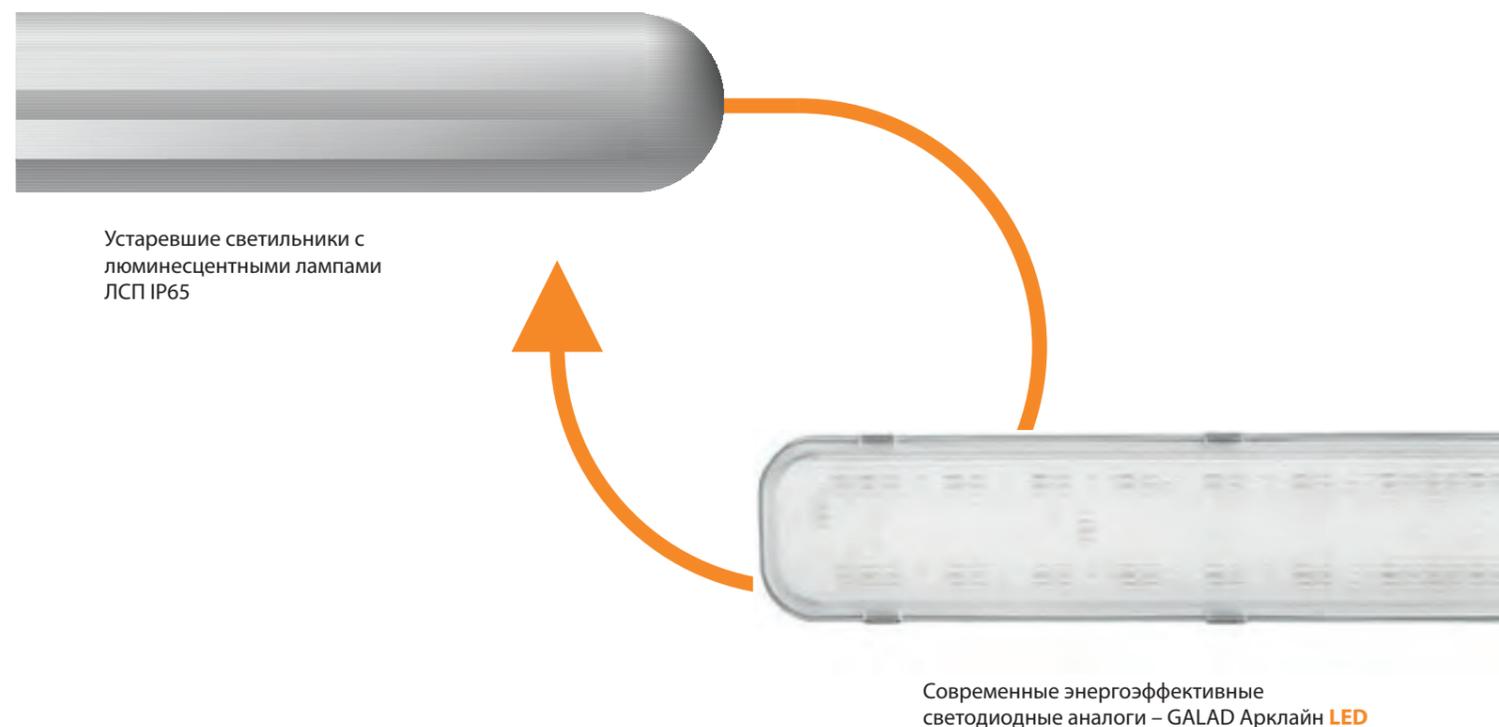

Тип устаревших светильников	Мощность, Вт	Световой поток, лм с КПД светильника 65%	Аналог светильника Арклайн LED	Мощность, Вт	Световой поток, лм
ЛСП 2x36	72	3 250	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1)	32	4 270
			GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1)	32	3 750
			GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1)	36	3 500
ЛСП 1x58	58	2 600	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1)	32	4 270
			GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1)	32	3 750
			GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1)	36	3 500
ЛСП 2x58	116	5 200	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/0/GEN1)	60	8 000
			GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/0/GEN1)	60	6 800

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ




КОРПУС

Корпус из ударопрочного сополимера PC/ABS

РАССЕИВАТЕЛЬ

Рассеиватель из ударопрочного и морозостойкого материала (светостабилизированного поликарбоната)

Матовый



Прозрачный



КЛИПСЫ

Клипсы крепления из нержавеющей стали надёжно крепят рассеиватель к корпусу на протяжении всего срока эксплуатации светильника.



БАП

Возможна комплектация блоком аварийного питания. Время работы в аварийном режиме составляет 1 час.

Световой поток в аварийном режиме:
GALAD Арклайн Эконом LED – 650 лм
GALAD Арклайн Стандарт LED – 660 лм



ЗАЩИТА

Светильники соответствуют II-му классу защиты от поражения электрическим током, что позволяет располагать светильники низко (в зоне доступности человека, например на парковках), а также во влажных и других помещениях с требованием данного класса.






МОНТАЖ



Скобы поставляются в комплекте



Простой монтаж - сначала крепятся скобы, потом светильник

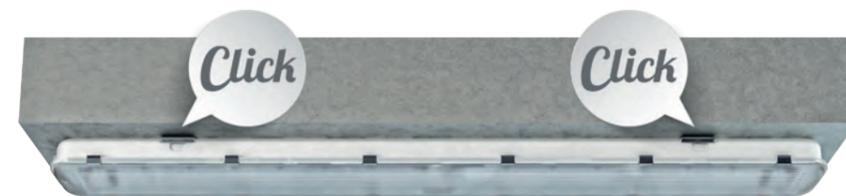

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



на потолок



на кабель-лоток



на поворотный
кронштейн,
код для заказа: 11395

ОТЛИЧИЯ

GALAD Арклайн LED

СТАНДАРТ

ЭКОНОМ

Рассеиватель

Матовый

Прозрачный



Тип подключения к сети

~230 В

коннектор быстрого монтажа



кабель



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети	230 ±10% В
Коэффициент мощности	≥0,95
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1/ УХЛ4.2
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	≥80
Класс защиты от поражения электрическим током	II

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ

GALAD АРКЛАЙН X LED-Y (A/B/C/D/E/F/G)

- X – модификация светильника (Эконом, Стандарт)
- Y – потребляемая мощность светильника, Вт
- A – световой поток светильника, лм
- B – цветовая температура и общий индекс цветопередачи:
740 = CRI70 + 4000 К
840 = CRI80 + 4000 К
- C – тип рассеивателя:
CL – прозрачный;
OP – матовый
- D – способ подключения светильника к сети:
W – провод;
PS – герметичный коннектор
- E – дополнительные опции*:
TW – сквозная проводка;
EL1 – наличие блока аварийного питания (1 час работы в аварийном режиме)
* – в наименовании могут присутствовать одновременно обе опции, в этом случае порядок написания следующий: TW/EL1. В случае отсутствия дополнительных опций пункт E опускается.
- F – возможность управления:
0 – без диммирования
1 – DALI
- G – поколение светильника:
GEN1 – первое поколение



МОДИФИКАЦИИ

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Сквозная проводка	БАП	Управление
GALAD Арклайн Эконом LED (матовый рассеиватель)						
18280	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/0/GEN1)	32	3750	-	-	-
18281	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/EL1/0/GEN1)	32	3750	-	•	-
18282	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/0/GEN1)	32	3750	•	-	-
18283	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/TW/EL1/0/GEN1)	32	3750	•	•	-
18285	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (3750/840/OP/W/1/GEN1)	32	3750	-	-	DALI
18248	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/0/GEN1)	60	6850	-	-	-
18249	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (6800/840/OP/W/TW/0/GEN1)	60	6800	•	-	-
GALAD Арклайн Эконом LED (прозрачный рассеиватель)						
17959	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/0/GEN1)	32	4270	-	-	-
17960	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/EL1/0/GEN1)	32	4270	-	•	-
17961	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/0/GEN1)	32	4270	•	-	-
17962	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)	32	4270	•	•	-
18284	GALAD Арклайн Эконом LED-32 (4270/840/CL/W/1/GEN1)	32	4270	-	-	DALI
18246	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/0/GEN1)	60	8000	-	-	-
18247	GALAD Арклайн Эконом LED-60 (8000/840/CL/W/TW/0/GEN1)	60	8000	•	-	-
GALAD Арклайн Стандарт LED (матовый рассеиватель)						
13083	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1)	36	3 500	-	-	-
13084	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/EL1/0/GEN1)	36	3 500	-	•	-
13085	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1)	36	3 500	•	-	-
13086	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1)	36	3 500	•	•	-





Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

Тел:
+7 495 785 10 62
+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru
www.galad.ru
www.opora-e.com