

История светильника

Сегодня ни один город невозможно представить без архитектурно-художественной иллюминации. В связи с особенностями нашего климата значительную часть года мы живем и работаем при искусственном освещении. И то, как выглядят в электрическом свете проспекты, улицы, площади и отдельные здания, определяет эстетичность, комфортность и безопасность городской среды. Воодушевленные этим, мы и создали наши светильники для архитектурно-художественного освещения.

Архитектурное освещение дает зданиям в ночное время новую жизнь. В опытных руках светодизайнера Аврора LED – это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники серии Аврора LED позволяют передавать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавлять декоративности, подчеркивать значимость зданий и придавать парадность фасадам.

Опыт эксплуатации на ключевых туристических объектах Москвы и Санкт-Петербурга показал надежность и безаварийность работы Авроры.



Применение

Создание цветодинамических эффектов на фасадах зданий

Подсветка колонн, проемов между элементами фасадов

Подсветка статуй, памятников архитектуры

Ландшафтный дизайн

Мощность
72–108 Вт

Температура эксплуатации
-40 ... +40 °С



Цветодинамика



Степень защиты
IP65

Управление по протоколу DMX-512





Защитное стекло: ударопрочный поликарбонат.

Допускается установка на поверхность из сгораемого материала.

Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ).


Простая регулировка угла наклона.

Комплектуется выносным блоком питания.
Стандартная длина провода до блока питания 1200 мм (другая длина под заказ).

Антиконденсационный клапан препятствует образованию конденсата внутри светильника.

Линзы для формирования необходимой КСС.

Комплектуется светодиодами RGBW.

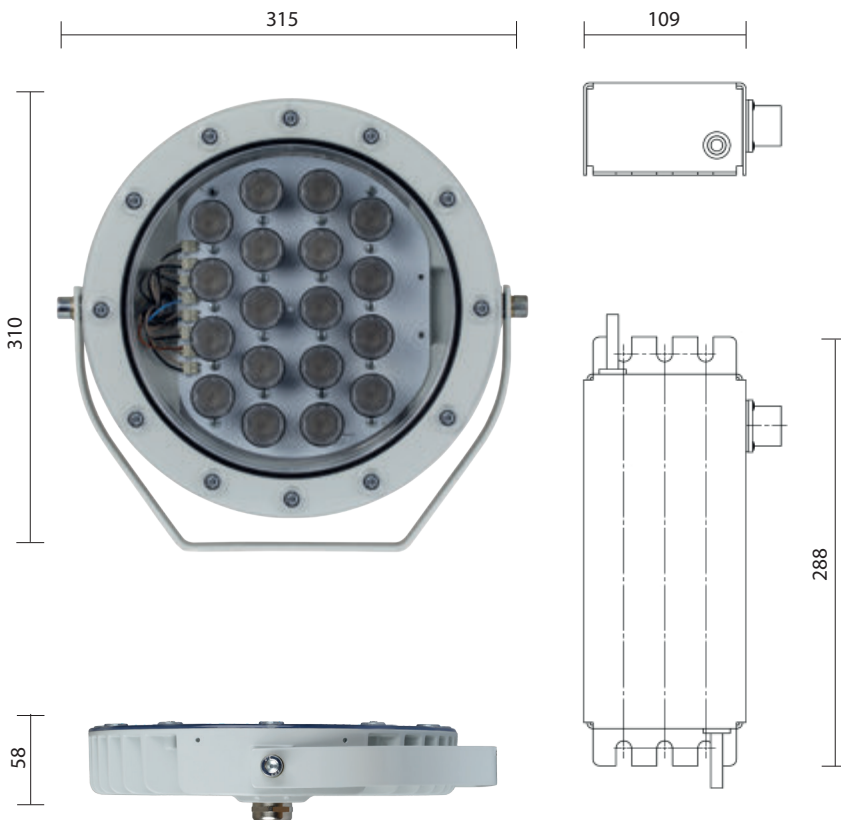

Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP65
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²

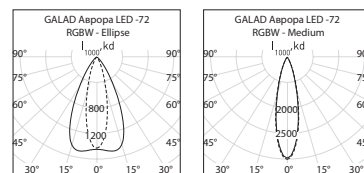


Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Аврора LED-72-Medium/RGBW/M PC	1004127	72	2 710	10,0
GALAD Аврора LED-72-Ellipse/RGBW/M PC	1004126	72	2 710	10,0
GALAD Аврора LED-108-Medium/RGBW/M PC	1004130	108	3 540	10,0
GALAD Аврора LED-108-Ellipse/RGBW/M PC	1004129	108	3 540	10,0



RAL 1013 RAL 1015 RAL 7035 RAL 9006 RAL 8023 Вся палитра


Подробнее: стр. 20-21

Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус

Светильник	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-72- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 72/108 тубус 292/100	100		1004250
GALAD Аврора LED-108- RGBW/M PC				

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.

Козырек

Светильник	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-72- RGBW/M PC GALAD Аврора LED-108- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 72/108 козырек 292/70	70		1004241
GALAD Аврора LED-72- RGBW/M PC GALAD Аврора LED-108- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 72/108 козырек 292/100	100		1004242

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.