

GALAD Билборд мини LED



230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
У1 Климатическое исполнение	Применение Освещение рекламных щитов, архитектурное освещение фасадов зданий	
-40 ...+40°C Температура эксплуатации		

Особенности

- Корпус стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Радиатор изготовлен из алюминиевого профиля
- Блок питания встроен в корпус прожектора
- Простая регулировка угла наклона
- Светодиодный модуль Chip-on-Board
- Линза для формирования эффективного светораспределения из силикатного стекла, стойкая к царапинам и помутнению
- Поворотная лира выполнена из стали, защищена порошковым покрытием
- Может комплектоваться белыми светодиодами:
Т_{цв} = 3 000 К; Т_{цв} = 4 000 К; Т_{цв} = 5 000 К

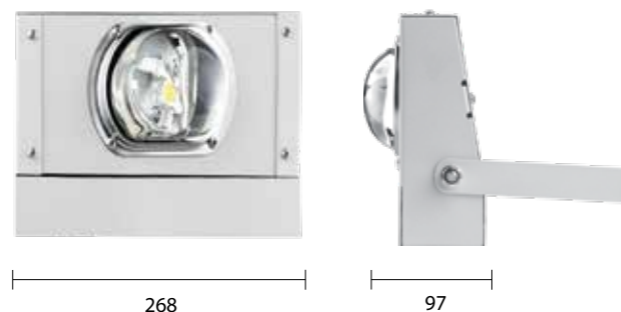


Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Билборд мини LED-30-Ellipse/W5000	07116	30	3 000	6,5
GALAD Билборд мини LED-40-Ellipse/W5000	07120	40	4 000	6,5

В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 5 000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 3 000 К и 4 000 К.

Цвет прожектора по умолчанию: серый

