


# GALAD Циклоп LED



<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP65/ IP55</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>0,95</b> Коэффициент мощности	<b>У1</b> Климатическое исполнение	<b>5000 К</b> Цветовая температура
<b>70</b> Индекс цветопередачи	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
<b>-40...+40°C</b> Температура эксплуатации	<b>Применение</b> Дворы, дороги в промышленных зонах, дороги класса В1, В2, В3	

## Таблица модификаций


Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг
GALAD Циклоп LED-40-ШО/У	07073	40	3 940	широкая осевая	3,5



расчет освещенности

## Особенности

- Корпус изготовлен из стали, защищается от коррозии с помощью порошковой краски
- Внутри корпуса - алюминиевый радиатор
- Светодиодный модуль Chip on board
- Линза для формирования эффективного светораспределения из силикатного стекла, стойкая к царапинам и помутнению
- Регулируемый узел крепления светильника
- Светильник может быть установлен на Г-образный кронштейн или торшерную опору
- Установка осуществляется на трубу диаметром 48-50 мм
- Положение светильника может быть отрегулировано на ± 10 градусов относительно «нулевого» положения

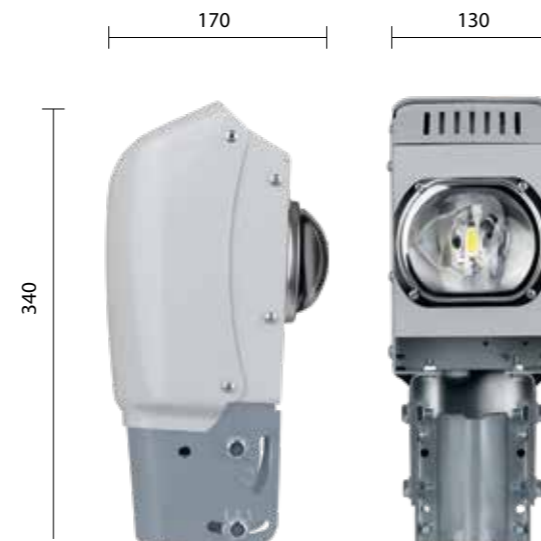

г.Уфа



г.Тула, периметр



г.Тула, ЖК Северная Мыза



г.Ялта

