

GALAD Аврора LED RGBW-32, LED RGBW-48



230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
У1 Климатическое исполнение	Применение Создание цветодинамических эффектов на фасадах зданий, подсветка колонн, подсветка статуй, памятников архитектуры	
-40 ...+40°С Температура эксплуатации		

Особенности


- Комплектуется светодиодами RGBW (меняют цвет излучения по заданной программе)
- Защитное стекло: ударопрочный поликарбонат
- Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ)
- Комплектуется выносным блоком питания
- Длина выводного кабеля от блока питания к оптической части 1200 мм (другая длина под заказ)
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала
- Линзы для формирования необходимой КСС
- Антиконденсационный клапан препятствует образованию конденсата внутри светильника
- Простая регулировка угла наклона



Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Аврора LED-32-Medium/RGBW/M PC	11084	32	1 205	2
GALAD Аврора LED-32-Ellipse/RGBW/M PC	11083	32	1 205	2
GALAD Аврора LED-48-Medium/RGBW/M PC	11088	48	1 580	2
GALAD Аврора LED-48-Ellipse/RGBW/M PC	11085	48	1 580	2

Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035

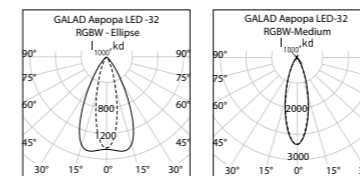

г.Волгоград, Астраханский мост




Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru

Аксессуары



При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус

Светильник	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Код
GALAD Аврора LED-32- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/ RGBW 32/48 тубус 226/100	100		11935
GALAD Аврора LED-48- RGBW/M PC				

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.

Козырек

Светильник	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Ко
GALAD Аврора LED-32- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 32/48 козырек 226/60	60		11928
GALAD Аврора LED-48- RGBW/M PC				
GALAD Аврора LED-32- RGBW/M PC	GALAD Аврора M LED/RGBW 32/48 козырек 226/100	100		11929
GALAD Аврора LED-48- RGBW/M PC				

Тубусы и козырьки поставляются в разобранном виде. Сборка непосредственно перед монтажом.