


GALAD ДБУ02 LED



230±10% В Напряжение	IP54 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение	5000 К Цветовая температура
70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
- 40 ...+40°C Температура эксплуатации	Применение Подъезды зданий, прилегающие территории, проходы, подземные пешеходные переходы	

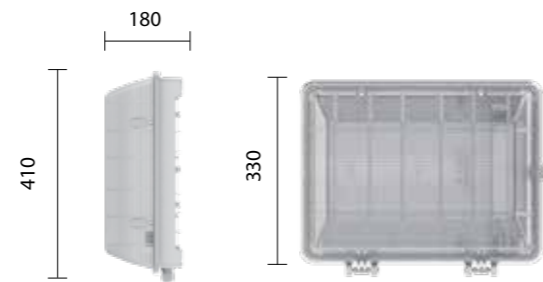


Особенности конструкции

- Корпус алюминиевый, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната
- Установка в нишу потолка или подвесной потолок

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD ДБУ02-40-002 У1	05080	40	3 500	3,2




Изготовление под заказ

Мощность, Вт	24
Световая отдача, лм/Вт	до 130
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

GALAD Аларм LED



230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	II Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	УХЛ4 Климатическое исполнение	4000 К Цветовая температура
80 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
	Применение Подъезды зданий, прилегающие территории, проходы, подземные пешеходные переходы	

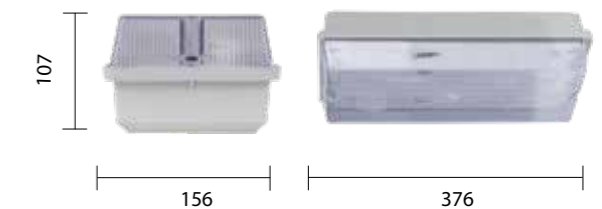

Особенности конструкции

- Светильник Аларм LED – это универсальное решение задачи, ведь он изготавливается и в аварийном исполнении, и в исполнении для использования в качестве светильника основного света
- Благодаря высокой степени защиты IP65 светильник Аларм LED так же можно использовать во влажных и чистых помещениях
- Предусмотрена возможность установки на стены и на потолок

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Аларм LED-6 4000К	13942	6	480	4,5
GALAD Аларм LED-6 4000К БАП	13812	6	480	4,5
GALAD Аларм LED-12 4000К БАП	13943	12	960	4,5
GALAD Аларм LED-12 4000К	13944	12	960	4,5
GALAD Аларм LED-24 4000К	13652	24	1 900	4,5
GALAD Аларм LED-24 4000К БАП	13653	24	1 900	4,5

Изготовление под заказ

- Возможность модификаций с защитой от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Модификация с БАП, время работы 3 часа

Мощность, Вт	6-24
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90