

Светильник подвесной Деон



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Габаритные размеры (LxВxН)	в таблице
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм ²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, складских помещений

ТУ 3461-007-05014352-2007


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

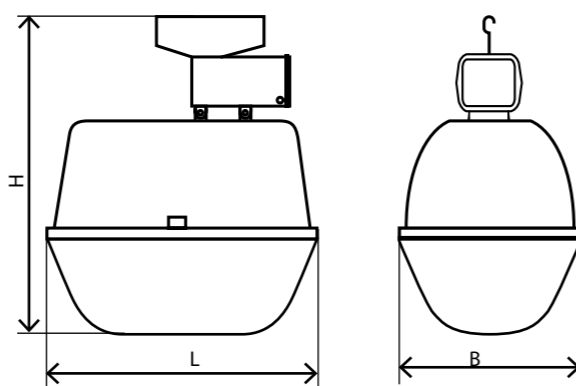


мод. 007

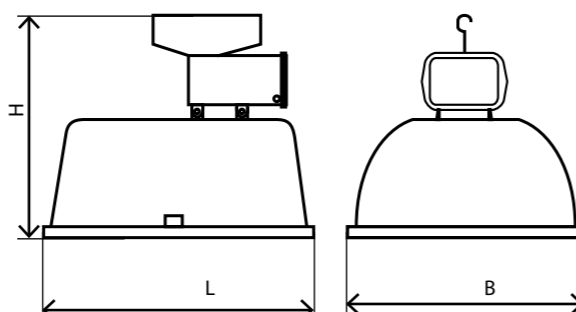

мод. 009

КСС

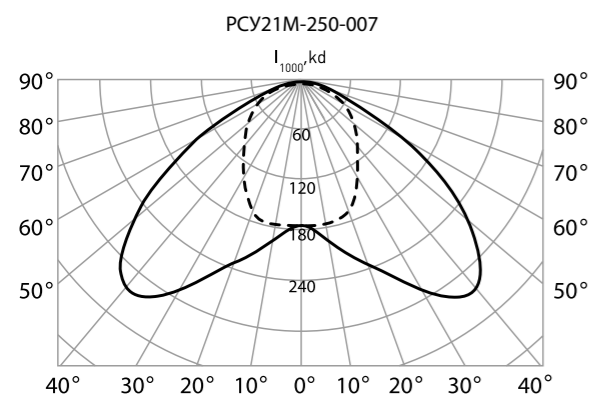

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты оптического отсека	Степень защиты отсека ПРА	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг (не более)
ЖСУ21М-150-007 Деон	1000434	ДНаТ	150	E40	70	полуширокая	IP53	IP53	450x375x532	9
ЖСУ21М-150-008 Деон	1000435	ДНаТ	150	E40	83	полуширокая	IP23	IP53	450x375x337	8
ЖСУ21М-150-009 Деон	1000436	ДНаТ	150	E40	73	полуширокая	IP53	IP53	450x375x347	9,6
ЖСУ21М-250-007 Деон	1000437	ДНаТ	250	E40	70	полуширокая	IP53	IP53	450x375x555	9,8
ЖСУ21М-250-008 Деон	1000438	ДНаТ	250	E40	83	полуширокая	IP23	IP53	450x375x380	8,8
ЖСУ21М-250-009 Деон	1000439	ДНаТ	250	E40	73	полуширокая	IP53	IP53	450x375x532	10,8
ЖСУ21М-400-008 Деон	1000441	ДНаТ	400	E40	83	полуширокая	IP23	IP53	450x375x380	10,3
ЖСУ21М-400-009 Деон	1000442	ДНаТ	400	E40	73	полуширокая	IP53	IP53	450x375x390	12,3
PCY21M-250-007 Деон	1000443	ДРЛ	250	E40	68	полуширокая	IP53	IP53	450x375x532	7,8
PCY21M-250-008 Деон	1000444	ДРЛ	250	E40	78	полуширокая	IP23	IP53	450x375x337	6,8
PCY21M-250-009 Деон	1000445	ДРЛ	250	E40	65	полуширокая	IP53	IP53	450x375x347	8,4
PCY21M-400-008 Деон	1000447	ДРЛ	400	E40	78	полуширокая	IP23	IP53	450x375x380	8,3
PCY21M-400-009 Деон	1000448	ДРЛ	400	E40	65	полуширокая	IP53	IP53	450x375x390	11,9

Модификации:

- 007 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната
- 008 – без защитного стекла
- 009 – защитное стекло силикатное закаленное
- Комплектуется ЭМПРА независимого исполнения
- Цвет светильника по умолчанию: светло-серый

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 8-14 мм. Другие положения тоже возможны
- Оптический отсек - доступ снизу. Открыть три замка, соединяющие защитное стекло с корпусом, стекло примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Отсек ПРА - доступ сверху. Отвернуть винт на корпусе ПРА и снять крышку. Это обеспечить доступ к ПРА, клеммной колодке

