

ТАНДЕМ



АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ТАНДЕМ.

Двунаправленное светораспределение делит фасад узкими и широкими лучами, создавая поразительные световые эффекты.

2200 K

3000 K

4000 K

CRI≥70

CRI≥80

10 Вт


17 Вт

32 Вт

IP66

У1


230 В

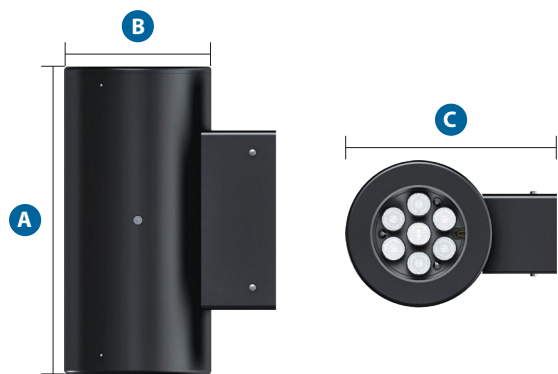


	A	B	C
Тандем	262 мм	125 мм	185 мм

Типы КСС


Spot




Medium



Extra Wide



Wide



ПРИМЕНЕНИЕ:

Художественно-декоративное акцентное и заливающее освещение фасадов зданий: стен, колонн, консолей и барельефов.

