
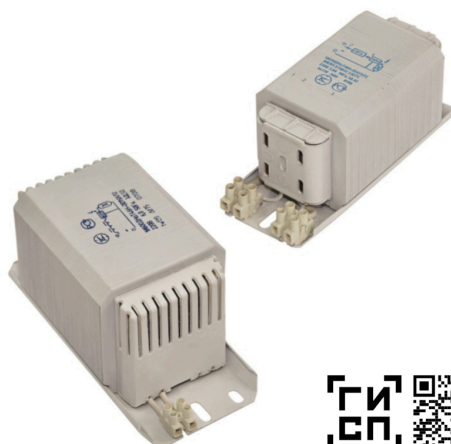


# 1И100ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В

Код 02499



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Надёжный и долговечный

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 В
Коэффициент мощности, не менее	0,43	Потери мощности	16,5 Вт
Ток сети	0,82 А		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	УХЛ2	Масса	1,4 кг
Габариты ДхШхВ	114х65х68 мм	Рабочий ток	1,2 А
Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме $t_{wr}$	130 °С	Перегрев обмотки - дельта $t$	75 °С
Установочные размеры - $A_{\pm 0}$	95 мм5	Установочные размеры - $A_{min}$	87,5 мм
Установочные размеры - $A_{max}$	96,5 мм	Ёмкость компенсирующего конденсатора	12 мкФ