
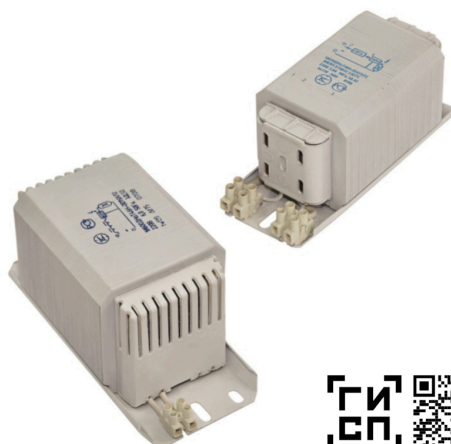


# 1И400ДНаТ46Н-002УХЛ2 220В

Код 03037



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Надёжный и долговечный

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 В
Коэффициент мощности, не менее	0,44	Потери мощности	31 Вт
Ток сети	2,3 А		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	УХЛ2	Масса	4,8 кг
Габариты ДхШхВ	155x93x96 мм	Рабочий ток	4,4 А
Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме t <sub>wr</sub>	130 °С	Перегрев обмотки - дельта t	75 °С
Установочные размеры - A±0	135 мм5	Установочные размеры - Amin	132,5 мм
Установочные размеры - Amax	140,5 мм	Ёмкость компенсирующего конденсатора	50 мкФ