
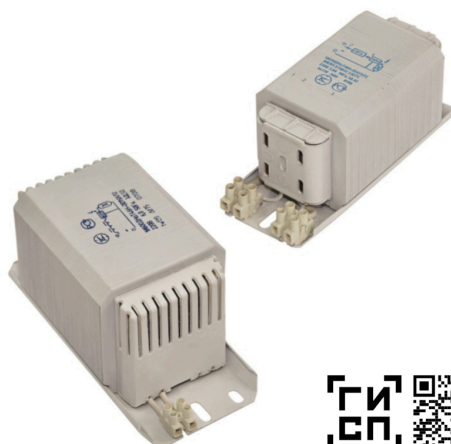


# 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 220В

Код 01516



## Особенности

- Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
- Стабильная работа при низких температурах до -60 °С
- Надёжный и долговечный

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 В
Коэффициент мощности, не менее	0,38	Потери мощности	15 Вт
Ток сети	0,54 А		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	УХЛ2	Масса	1,35 кг
Габариты ДхШхВ	106х65х68 мм	Рабочий ток	1 А
Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме $t_{wr}$	130 °С	Перегрев обмотки - дельта $t$	75 °С
Установочные размеры - $A_{\pm 0}$	87 мм5	Установочные размеры - $A_{min}$	79,5 мм
Установочные размеры - $A_{max}$	88,5 мм	Ёмкость компенсирующего конденсатора	10 мкФ