GALAD Термит LED-30 -d245/B/M/3500

Код 08286

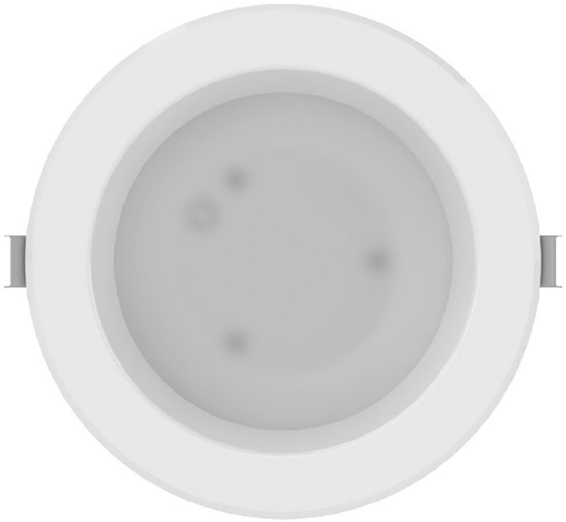

Особенности

- Потолочный 'даунлайт' в 3 типоразмерах для торговых и выставочных помещений, шоу-румов
- Надёжный и долговечный
- Стилизуем под дизайн объекта: покраска в любой цвет по RAL
- Высокая энергоэффективность

Цвет

По умолчанию: Белый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2500 лм	**Световая отдача светильника**	83 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Примечание	Встраиваемый в потолки Армстронг, гипсокартон	**Тип рассеивателя**	молочный
Масса	1,35 кг	**Габариты ДхВ**	245x60 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Чертеж

Примеры использования