


GALAD Интеркуб LED-10-D120-IP54-УХЛ4(I/L100/940/RAL9016/PC.OP/AC230/II/D/X/W/S/G1)


Код 28705

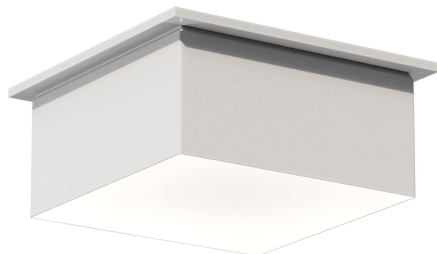

Особенности

- Возможность создания простого светодизайна
- Монтаж в потолок Грильято
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Степень защиты IP20 и IP54

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	10 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,88
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	820 лм	Световая отдача светильника	82 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Интегрируемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP54	Степень защиты электрического отсека	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип рассеивателя	молочный
Масса	0,5 кг	Габариты ДхШхВ	100x100x40 мм