


GALAD Юниор LED-35 Y/ M /4000/6060 IP20 5Y


Код 20131

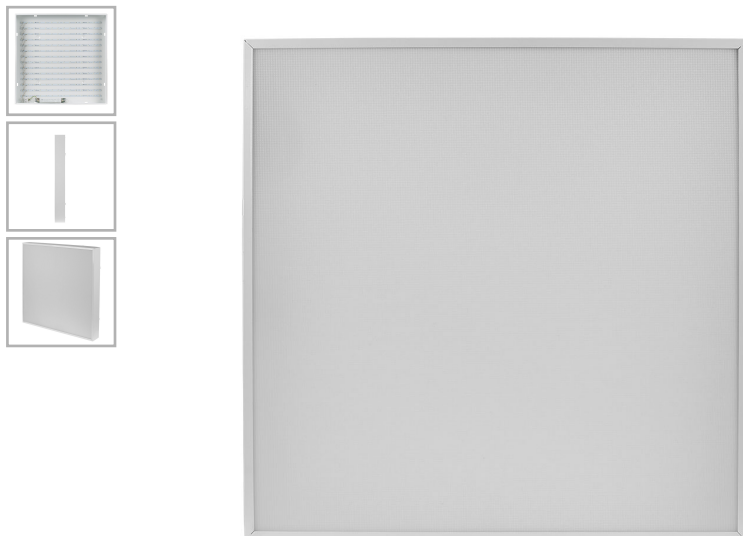

Особенности

- Светильник для школ и образовательных учреждений с низкой габаритной яркостью
- Комфортный мягкий свет
- Высокая энергоэффективность: световая отдача до 117 лм/Вт

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------|--------------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность | 35 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3400 лм | Световая отдача светильника | 97 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Потолочный | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP20 | Степень защиты электрического отсека | IP20 |
| Степень защиты оптического отсека | IP20 | Тип рассеивателя | молочный |
| Масса | 4,2 кг | Габариты ДхШхВ | 595x595x70 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |

Примеры использования

