

GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000 БАПЗ


Код 10962



Особенности

- Светильник для школ и образовательных учреждений с низкой габаритной яркостью
- Комфортный мягкий свет
- Высокая энергоэффективность: световая отдача 98 лм/Вт


Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 (197-265) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3150 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	опал микропризма	Масса	4,3 кг
Габариты ДхШхВ	1195x295x70 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

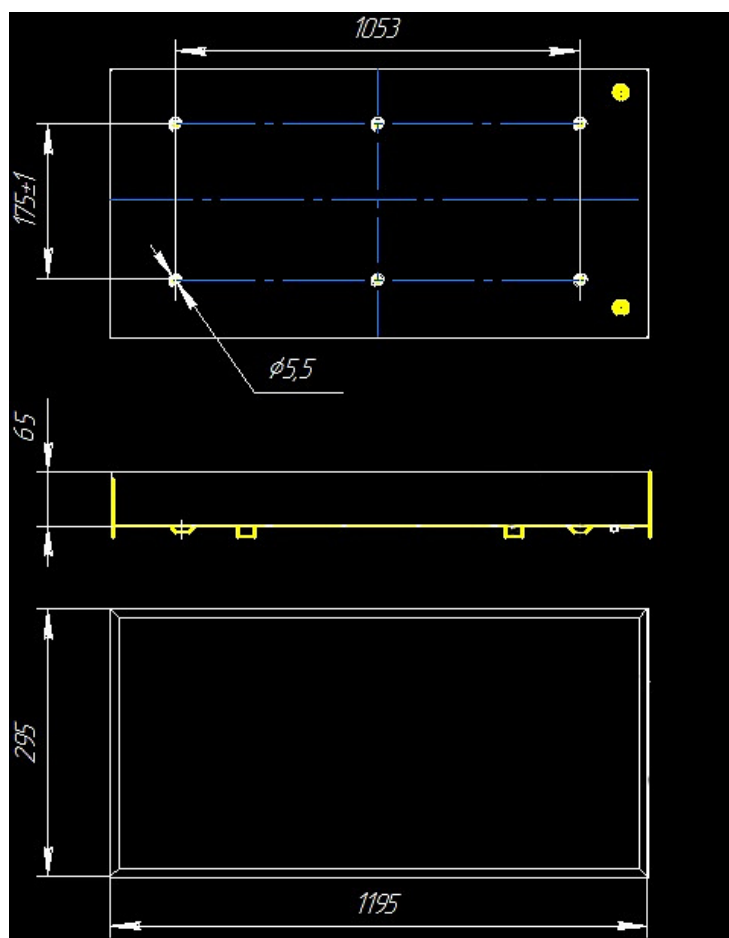

Примеры использования



