


GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)

Код 13087



Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	36 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3750 лм	Световая отдача светильника	104 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4,2
Температура эксплуатации	от +5°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Примечание	Блок аварийного питания, сквозная проводка	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	2,5 кг	Габариты ДхШхВ	1200х115х70 мм

Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	12 мес
Наличие коннекторов быстрого монтажа	Нет	Время работы в аварийном режиме	1 ч
Наличие блока аварийного питания	Да		

Чертеж

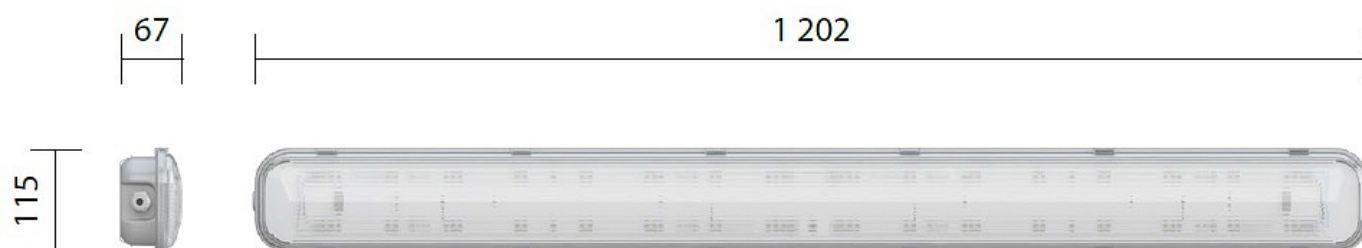

Примеры использования

