

## GALAD Арклайн Эконом LED-40 (СП-БАП)

Код 09375



### Особенности

- Для невысоких потолков и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                                 |                                      |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт                                           | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50 Гц                                           | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2                                               |                                      |                |
| Светотехнические                              |                                                 |                                      |                |
| Световой поток                                | 3900 лм                                         | Световая отдача светильника          | 98 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                                          | Цветопередача                        | 80             |
| Тип КСС                                       | косинусная                                      |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                                                 |                                      |                |
| Тип источника света                           | СД                                              | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                  | Универсальный (по толочный/подвесной/настенный) | Климатическое исполнение             | У4             |
| Степень защиты светильника                    | IP65                                            | Степень защиты электрического отсека | IP65           |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65                                            | Тип рассеивателя                     | прозрачный     |
| Масса                                         | 2,5 кг                                          | Габариты ДхШхВ                       | 1202x115x67 мм |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                                          | Гарантийный срок                     | 36 мес         |

## Чертеж

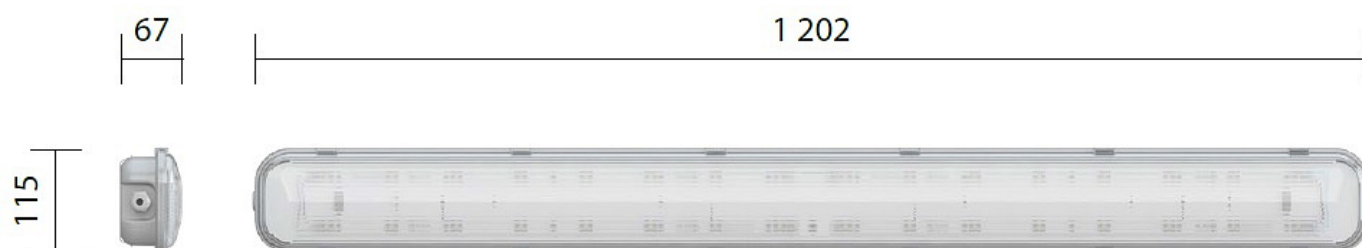

## Примеры использования

