

GALAD Арклайн Эконом LED-40 (СП)

Код 09374



Особенности

- Для невысоких потолков и сборочных столов, прозрачный рассеиватель
- Бюджетное решение
- Возможность магистрального (сквозного) подключения
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- Температура эксплуатации светильников без БАП от - 25С до + 40 С (УХЛ3.1), с БАП от + 5 до + 35 С (УХЛ4.2).


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3900 лм	Световая отдача светильника	98 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (по толочный/подвесной/настенный)	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	2,4 кг	Габариты ДхШхВ	1202x115x67 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес

Чертеж

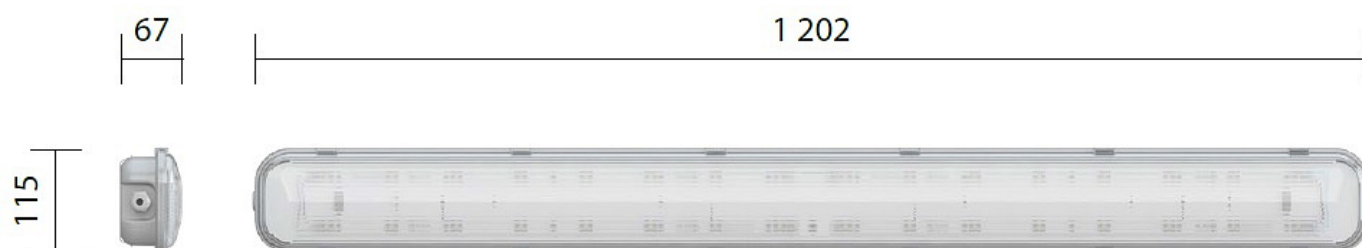

Примеры использования

