GALAD Арклайн Премиум LED-40 (СП)

Код 09380

Особенности

- Для невысоких потолков и и сборочных столов, опаловый рассеиватель
- Комфорт: опаловый рассеиватель снижает слепящее действие
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Возможность магистрального (сквозного) подключения

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	**Световая отдача светильника**	109 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Универсальный (потолочный/подвесной/настенный)	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип рассеивателя**	опаловый
Масса	2 кг	**Габариты ДхШхВ**	1202x115x67 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	36 мес
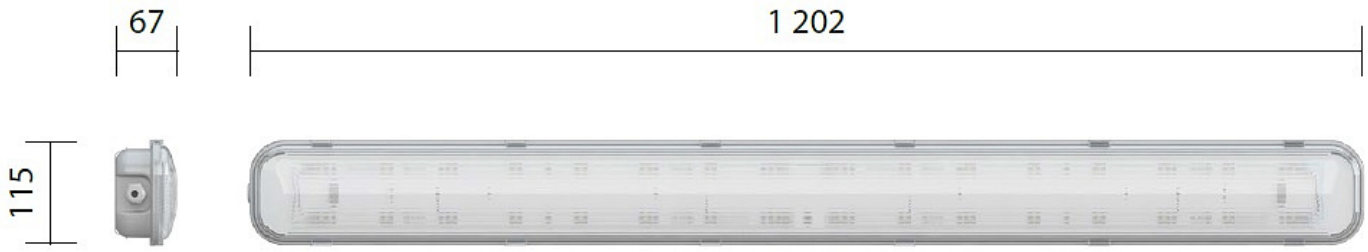
Чертеж