


GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/0/GEN1)

Код 19441

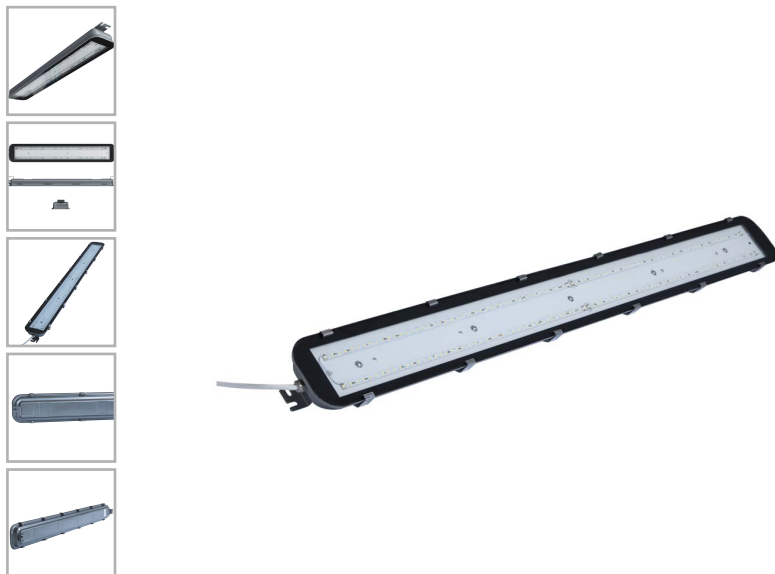

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Устойчив к агрессивным условиям, стойких к выделениям аммиака, кислотнo-щелочных соединений и др., очень прочный, износостойкий
- Монтаж осуществляется на поверхность накладным способом с помощью болтов
- Крепление стекла к корпусу осуществляется с помощью клея, для дополнительной фиксации применяются скобы: стекло надёжно защищено от выпадения
- Герметичный кабельный ввод из нержавеющей стали предназначен для герметичного ввода и фиксации кабелей. Вандалоустойчивость, устойчивость к агрессивным средам

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4500 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (потолочный/подвесной/настенный)	Климатическое исполнение	УХЛ3,1
Температура эксплуатации	от -10°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Примечание	Блок аварийного питания	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	4,5 кг	Габариты ДхШхВ	1206x117x70 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Время работы в аварийном режиме

1 ч

Наличие блока аварийного питания

Да
