


## GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)

Код 19444

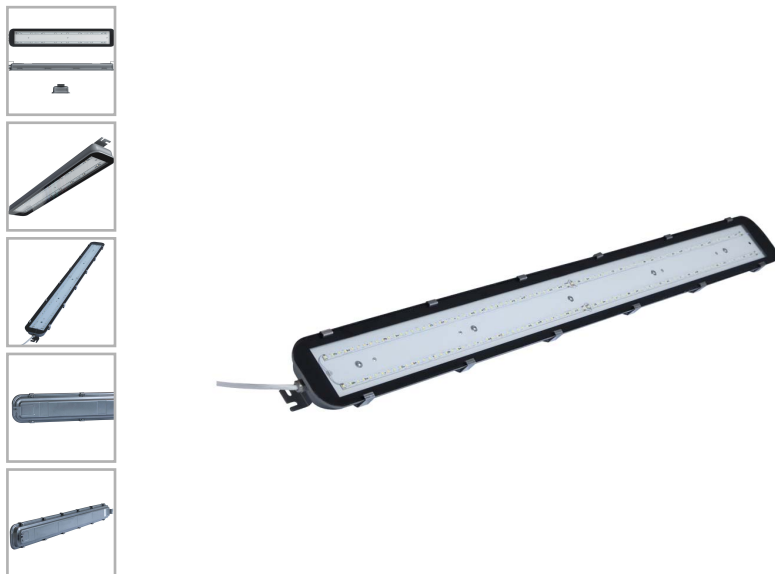

### Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Устойчив к агрессивным условиям, стойких к выделениям аммиака, кислотнo-щелочных соединений и др., очень прочный, износостойкий
- Монтаж осуществляется на поверхность накладным способом с помощью болтов
- Крепление стекла к корпусу осуществляется с помощью клея, для дополнительной фиксации применяются скобы: стекло надёжно защищено от выпадения
- Герметичный кабельный ввод из нержавеющей стали предназначен для герметичного ввода и фиксации кабелей. Вандалоустойчивость, устойчивость к агрессивным средам

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8400 лм	Световая отдача светильника	140 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (потолочный/подвесной/настенный)	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa	Примечание	Сквозная проводка
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,5 кг
Габариты ДхШхВ	1206x117x70 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие блока аварийного питания	Нет

