

## GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1)

Код 13083



### Особенности

- Серия снята с производства
- Замена - GALAD Арклайн Эконом LED модификации с коннекторами быстрого монтажа.
- Для невысоких потолков и и сборочных столов, полупрозрачный рассеиватель
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Возможность магистрального (сквозного) подключения


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                      |                |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 36 Вт          | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50 Гц          | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2              |                                      |                |
| Светотехнические                              |                |                                      |                |
| Световой поток                                | 3500 лм        | Световая отдача светильника          | 97 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К         | Цветопередача                        | 70             |
| Тип КСС                                       | косинусная     |                                      |                |
| Параметры источника света                     |                |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч       |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                |                                      |                |
| Тип источника света                           | СД             | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                  | Пристраиваемый | Климатическое исполнение             | УХЛ3,1         |
| Степень защиты светильника                    | IP65           | Тип рассеивателя                     | опаловый       |
| Масса                                         | 2,2 кг         | Габариты ДхШхВ                       | 1200x115x70 мм |
| Срок службы светильника                       | 12 лет         | Гарантийный срок                     | 36 мес         |

## Чертеж

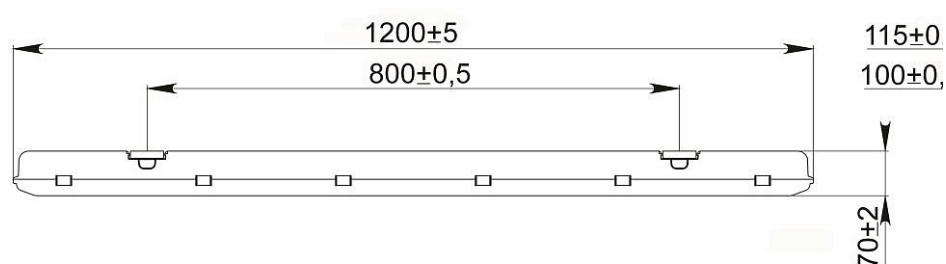

## Примеры использования

