

GALAD Арклайн Стандарт LED-40 (СП-БАП)

Код 09378



Особенности

- Серия снята с производства
- Замена - GALAD Арклайн Эконом LED модификации с коннекторами быстрого монтажа.
- Для невысоких потолков и и сборочных столов, полупрозрачный рассеиватель
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Возможность магистрального (сквозного) подключения


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	3800 лм	Световая отдача светильника	109 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Универсальный (по потолочный/подвесной/настенный)	Климатическое исполнение	У4
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	2,5 кг	Габариты ДхШхВ	1202x115x67 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес

Чертеж

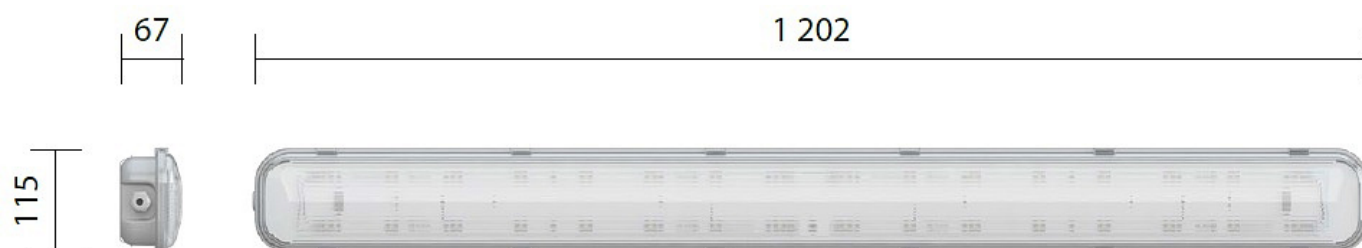

Примеры использования

