



GALAD Эверест LED-240 (Medium)

Код 08983



Особенности

- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Высокая надёжность и устойчивость к скачкам напряжения за счет ИПСЭМ
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	240 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	25200 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Medium		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP23	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип ПРА	ИПСЭМ	Класс пожароопасности	П-I, П-II, П-IIa
Примечание	ЭмПРА, Высокий коэффициент пульсации	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	9,2 кг	Габариты ДхШхВ	655x225x260 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

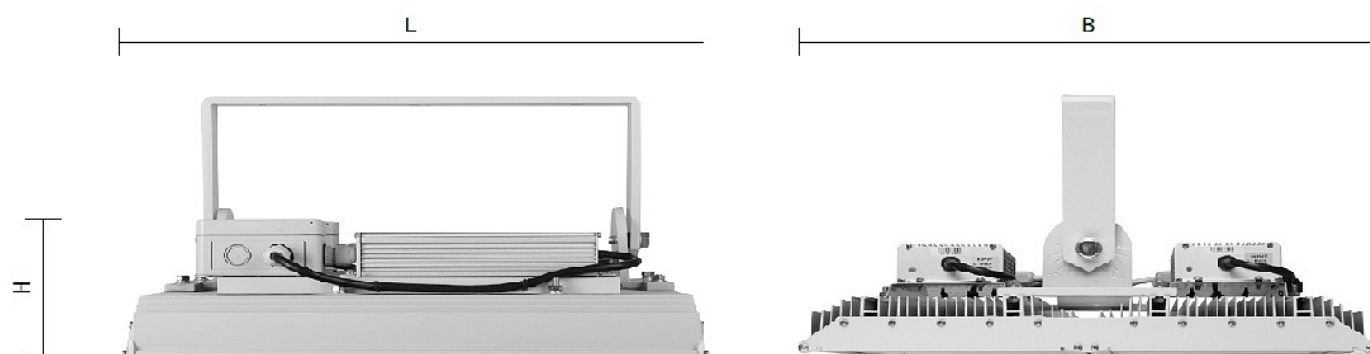

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru