


# GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)

Код 23637

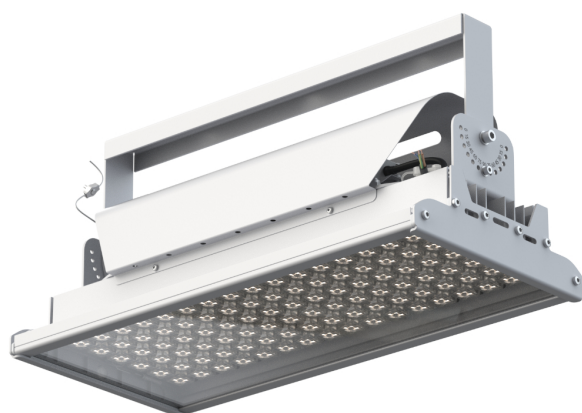

## Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

## Цвет

По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

| Электрические                                 |                    |                                      |             |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 200 Вт             | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц              | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                  |                                      |             |
| Светотехнические                              |                    |                                      |             |
| Световой поток                                | 26800 лм           | Световая отдача светильника          | 134 лм/Вт   |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К             | Цветопередача                        | 80          |
| Тип КСС                                       | глубокая           |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                    |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД                 | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Лира               | Климатическое исполнение             | УХЛ4        |
| Температура эксплуатации                      | от +1 °С до +35 °С | Степень защиты светильника           | IP66        |
| Степень защиты электрического отсека          | IP66               | Степень защиты оптического отсека    | IP66        |

| Тип ПРА                         | D (электронный источник) | Примечание                                       | Блок аварийного питания |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип рассеивателя                | прозрачный               | Масса                                            | 9,9 кг                  |
| Габариты ДхШхВ                  | 468х223х235 мм           | Срок службы светильника                          | 8 лет                   |
| Гарантийный срок                | 60 мес                   | Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1 %                     |
| Время работы в аварийном режиме | 1 ч                      | Наличие блока аварийного питания                 | Да                      |

## Примеры использования

