


GALAD Эверикс LED-250-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)

Код 23638

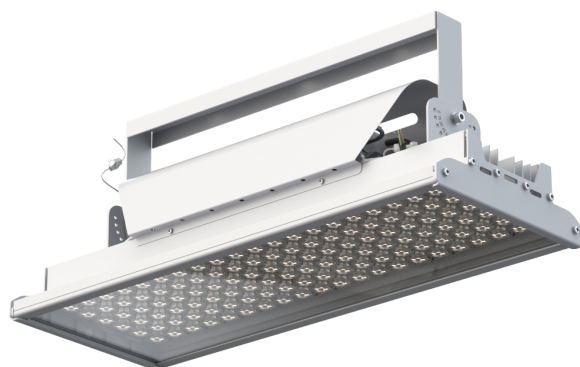

Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	33500 лм	Световая отдача светильника	134 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66

Тип ПРА	D (электронный источник)	Примечание	Блок аварийного питания
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	10,9 кг
Габариты ДхШхВ	568х223х235 мм	Срок службы светильника	8 лет
Гарантийный срок	60 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	1 %
Время работы в аварийном режиме	1 ч	Наличие блока аварийного питания	Да

Примеры использования

