

GALAD Иллюминатор LED-200 (Extra Wide)

Код 09468



Особенности

- ТОЛЬКО для внутреннего освещения. Не применяется вне помещений. Проектор для помещений с высокими потолками
- Энергоэффективная замена 1-в-1 традиционных осесимметричных светильников
- Удобство и простота монтажа за счет применения универсального узла подвеса
- Высокая степень защиты и механическая прочность
- Широкий ряд доступных мощностей и КСС позволяет решить любую задачу


Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Светотехнические			
Световой поток	22000 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Extra Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	10 кг	Габариты ДхВ	357х395 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

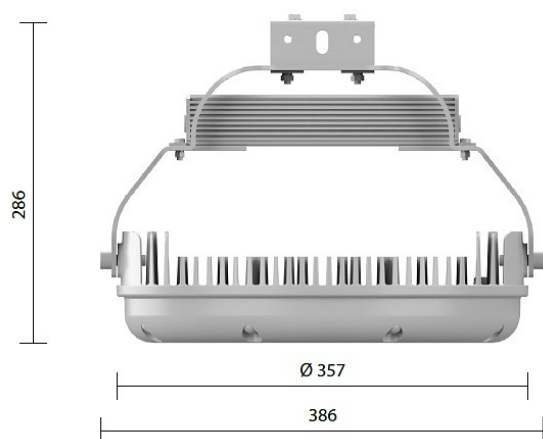

Примеры использования



