

GALAD Иллюминатор LED-200 (Wide)

Код 09467

Цена от 42 762 руб.



Особенности

- Промышленный прожектор для высоких цехов
- Энергоэффективная замена 1-в-1 традиционных осесимметричных светильников
- Удобство и простота монтажа за счет применения универсального узла подвеса
- Высокая степень защиты и механическая прочность
- Широкий ряд доступных мощностей и КСС позволяют решить любую задачу


Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Характеристики

Электрические			
Длительность пускового тока	700 мкс	Номинальная мощность	200 Вт
Напряжение сети	230 ± 10% В	Частота питания	50 Гц
Коэффициент мощности, не менее	0,9	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Потребляемая мощность	220 Вт	Пусковой ток	75 А
Светотехнические			
Световой поток	23800 лм	Световая отдача светильника	119 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	10 кг
Габариты ДхВ	357х395 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Чертеж

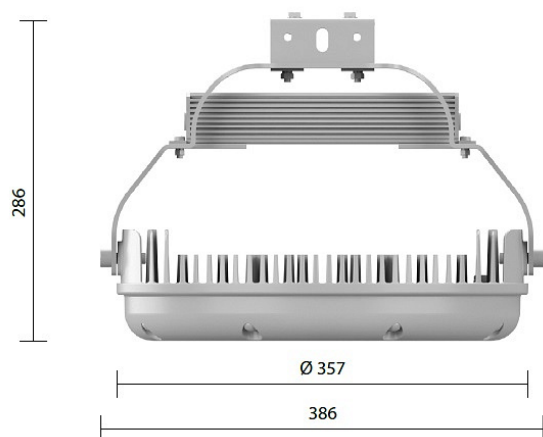

Примеры использования



