

## GALAD Иллюминатор LED-240 (Spot)

Код 09469



### Особенности

- Промышленный прожектор для высоких цехов
- Энергоэффективная замена 1-в-1 традиционных осесимметричных светильников
- Удобство и простота монтажа за счет применения универсального узла подвеса
- Высокая степень защиты и механическая прочность
- Широкий ряд доступных мощностей и КСС позволяют решить любую задачу


### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	240 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Светотехнические			
Световой поток	28560 лм	Световая отдача светильника	119 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	Spot		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	10 кг
Габариты ДхВ	357х395 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

## Чертеж

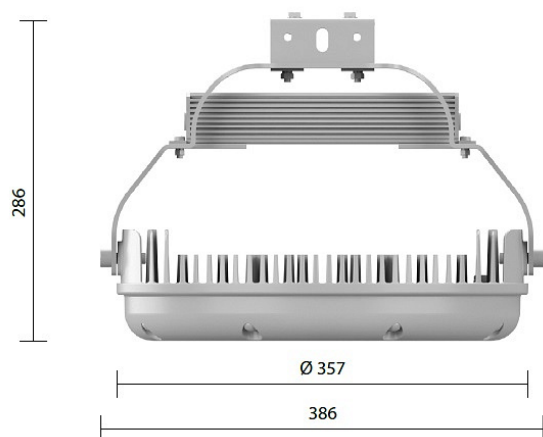

## Примеры использования



