

## PCP51-400-011 Гермес (с/стеклом на крюк)

Код 00513



### Особенности

- Промышленный светильник с универсальным креплением и изменяемым положением лампы
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Корпус ПРА: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.





### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	22000 лм	Коэффициент полезного действия	76 %
Тип КСС	концентрированная, глубокая, косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У2	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Способ крепления	на крюк	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	10,8 кг	Габариты ДхВ	518х580 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

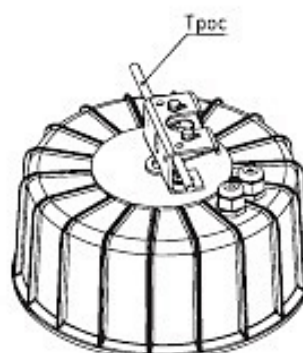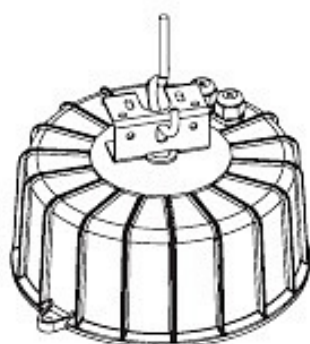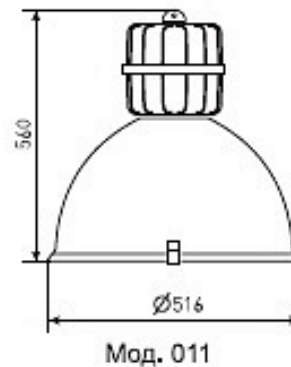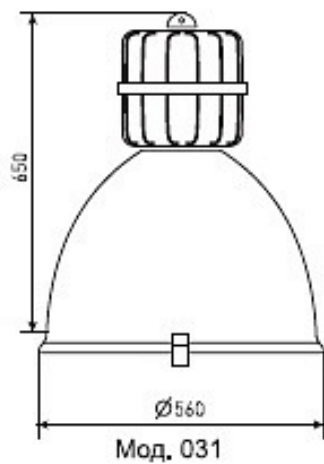

Примеры использования



