

## РСП51-700-032 Гермес (б/стекла на крюк)

Код 01166



### Особенности

- Промышленный светильник с универсальным креплением и изменяемым положением лампы
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Корпус ПРА: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.





### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                      |                                      |                                  |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 700 Вт               | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В                      |
| Частота питания                               | 50±10% Гц            | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                    |                                      |                                  |
| Светотехнические                              |                      |                                      |                                  |
| Световой поток                                | 40000 лм             | Коэффициент полезного действия       | 70 %                             |
| Тип КСС                                       | глубокая, косинусная |                                      |                                  |
| Эксплуатационные                              |                      |                                      |                                  |
| Тип источника света                           | ДРЛ                  | Количество основных источников света | 1                                |
| Патрон  | E40                  | Способ установки светильника         | Подвесной                        |
| Климатическое исполнение                      | У2                   | Степень защиты светильника           | IP23                             |
| Степень защиты оптического отсека             | IP23                 | Тип ПРА                              | Е<br>(электромагнитный источник) |
| Способ крепления                              | на крюк              | Тип рассеивателя                     | нет                              |
| Масса   | 10,6 кг              | Габариты ДхВ                         | 570х665 мм                       |
| Срок службы светильника                       | 10 лет               | Гарантийный срок                     | 18 мес                           |

Чертеж

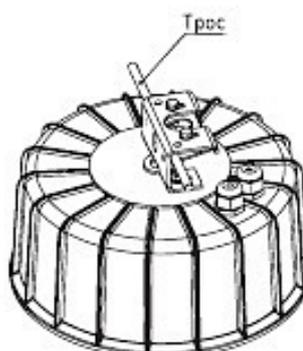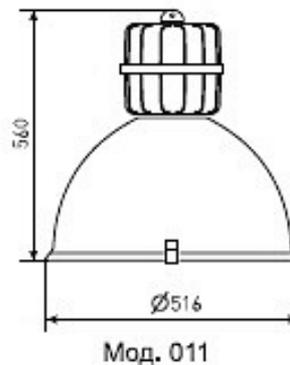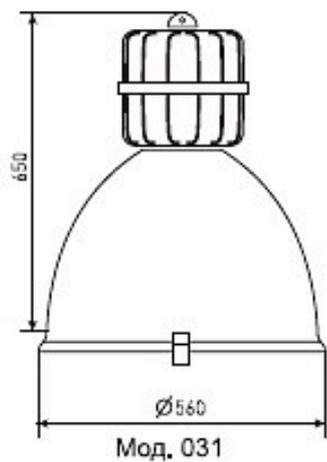

Примеры использования



