ЖСП/ГСП51-250-011 Гермес (универс. крепл.)

Код 04288





Особенности

- Промышленный светильник с универсальным креплением и изменяемым положением лампы
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Корпус ПРА: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	**Коэффициент полезного действия**	81 %
Тип КСС	концентрированная, глубокая, косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ/ДРИ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Способ крепления	универс. крепл.	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	11,2 кг	**Габариты ДхВ**	518x580 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес


Чертеж

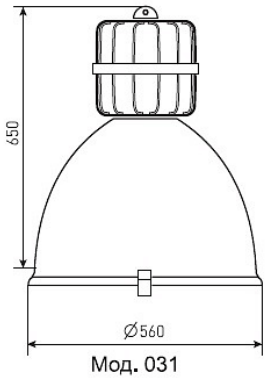


Мод. 031



Мод. 011







Примеры использования







