

ЖСП/ГСП51-250-011 Гермес (универс. крепл.)

Код 04288



Особенности

- Промышленный светильник с универсальным креплением и изменяемым положением лампы
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Корпус ПРА: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.





Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Коэффициент полезного действия	81 %
Тип КСС	концентрированная, глубокая, косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ/ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Способ крепления	универс. крепл.	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	11,2 кг	Габариты ДхВ	518х580 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

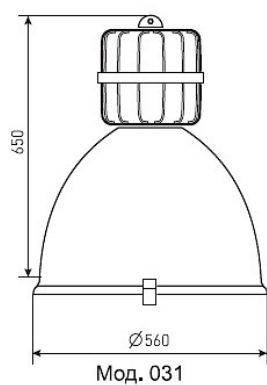

Примеры использования



