


## ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500)


Код 08772

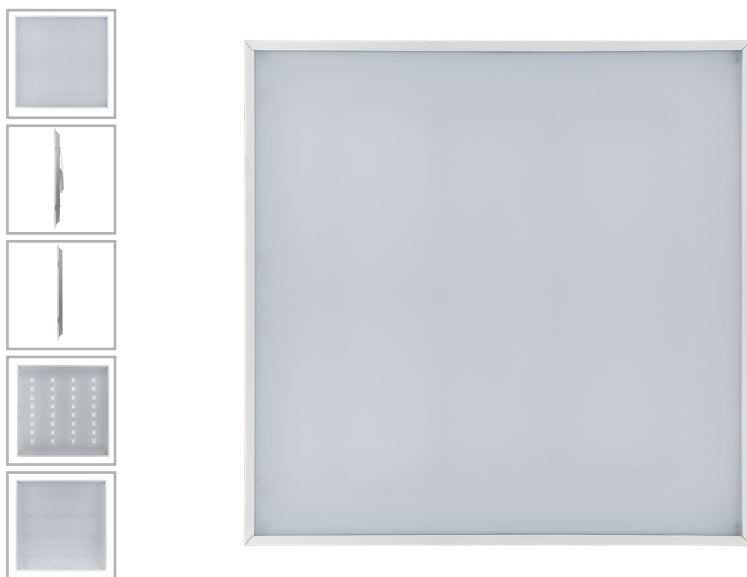

### Особенности

- Массовое бюджетное решение для административных зданий
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Тонкий стальной корпус высотой всего 35 мм


### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	25 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2700 лм	Световая отдача светильника	108 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20	Степень защиты электрического отсека	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	Тип рассеивателя	молочный
Масса	2,5 кг	Габариты ДхШхВ	595x595x35 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	0,1 %		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

## Чертеж

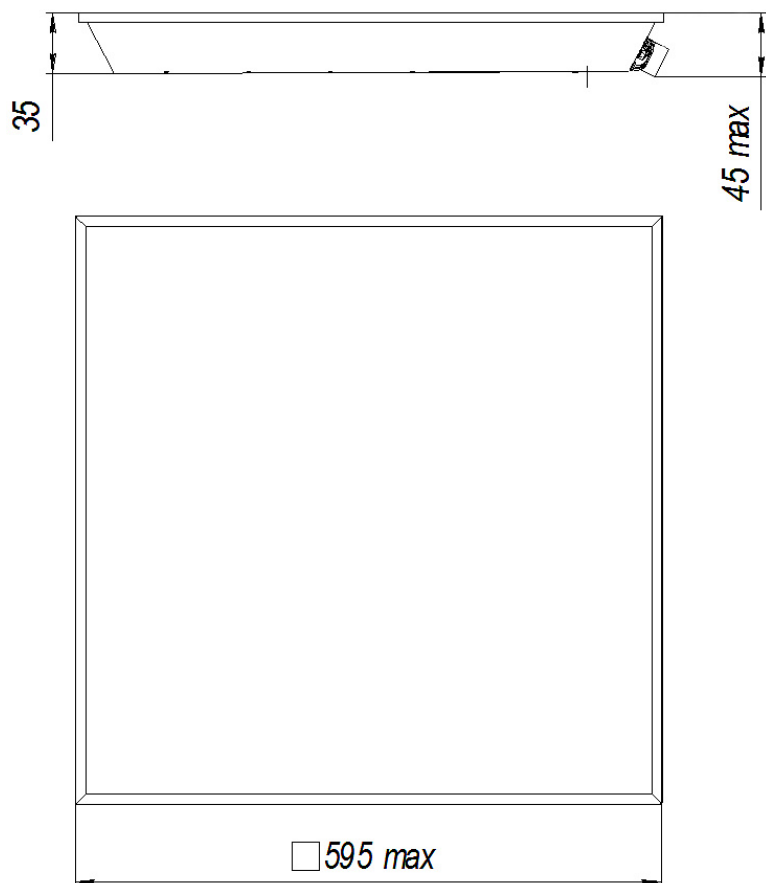

## Примеры использования

