

ДВО01-40-202 УХЛ4 (1/4/10:N:3500:150) эконом

Код 06135



Особенности

- Светильник с минимальными капиталовложениями и быстрой окупаемостью
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус


Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3650 лм	Световая отдача светильника	91 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг	Тип рассеивателя	молочный
Масса	3,4 кг	Габариты ДхШхВ	1195х295х45 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	0,2 %	Наличие датчика	Нет

Чертеж

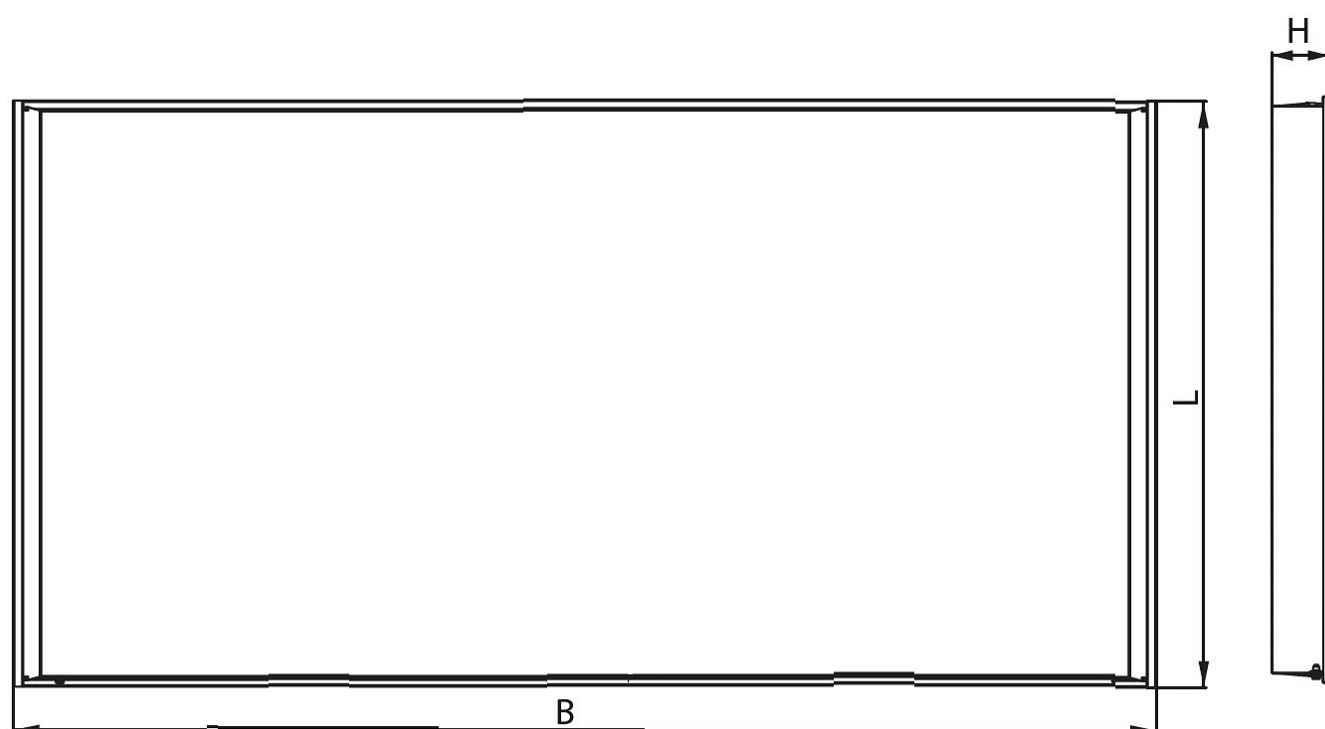

Примеры использования



