


GALAD Константа LED-35-D120-IP20-УХЛ4(GR/588x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/DALI/B/S/G1)


Код 28890

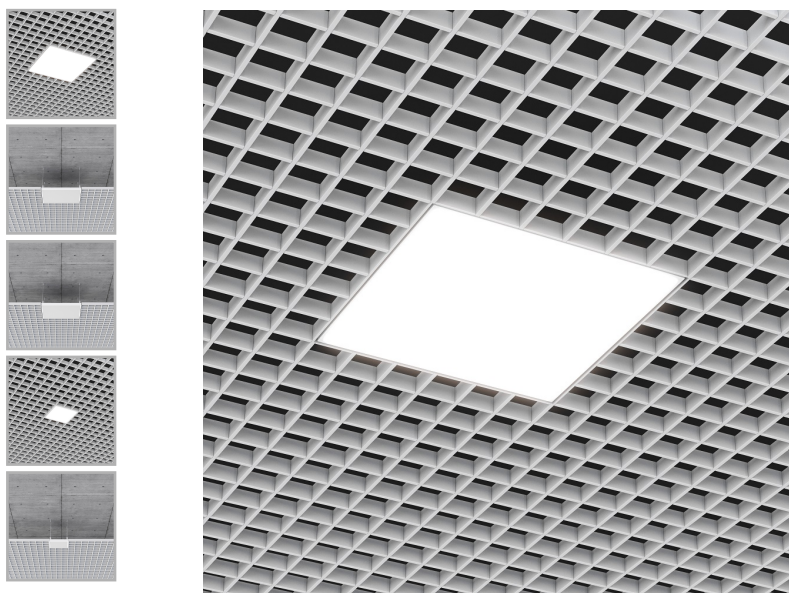

Особенности

- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Степень защиты IP20 и IP54
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ
- Большое количество модификаций

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4060 лм	Световая отдача светильника	116 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Грильято	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Блок аварийного питания, DALI	Тип рассеивателя	матовый
Масса	2,9 кг	Габариты ДхШхВ	588x588x40 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Наличие блока аварийного питания	Да		