


# GALAD Константа LED-35-D120-IP20-УХЛ4(GR/588x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)


Код 29198

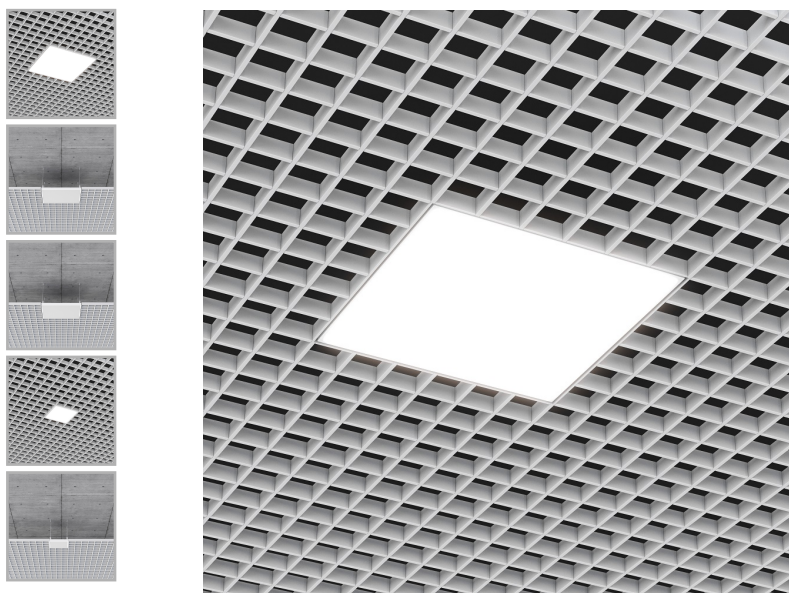

## Особенности

- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Степень защиты IP20 и IP54
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ
- Большое количество модификаций

## Цвет

 По умолчанию:  
Белый

## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4060 лм	Световая отдача светильника	116 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Коэффициент использования по освещенности	0,95
Цветопередача	90		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Грильято	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Масса	2,9 кг	Габариты ДхШхВ	588x588x40 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес