


GALAD Константа LED-35-D120-IP54-УХЛ4(GR/588x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)


Код 28626

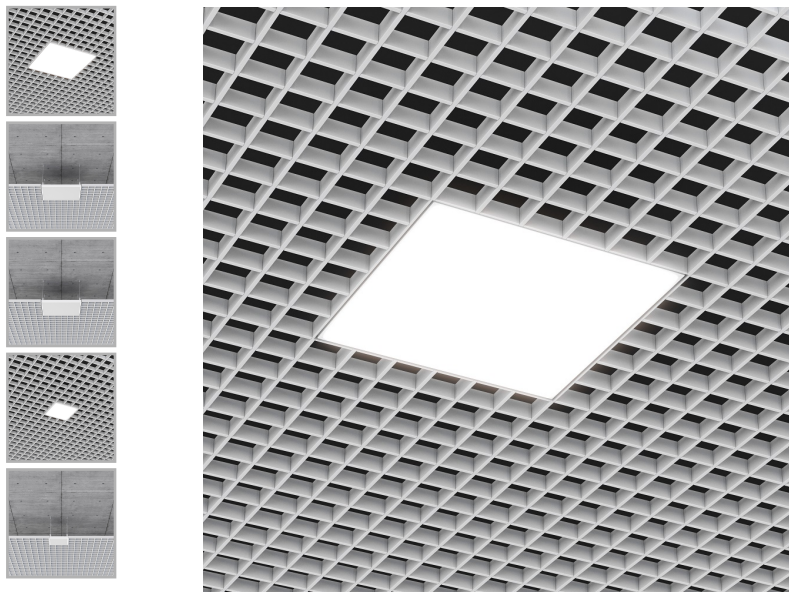

Особенности

- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Степень защиты IP20 и IP54
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ
- Большое количество модификаций

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 35 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 4060 лм | Световая отдача светильника | 116 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 90 |
| Тип КСС | косинусная | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Грильято | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации | от +1° С до +35° С | Степень защиты светильника | IP54 |
| Степень защиты электрического отсека | IP54 | Степень защиты оптического отсека | IP54 |
| Тип рассеивателя | опаловый | Масса | 3 кг |
| Габариты ДхШхВ | 588x593x30 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес | | |